


DIN 7991

Гвинт з потайною головкою і внутрішнім шестигранником

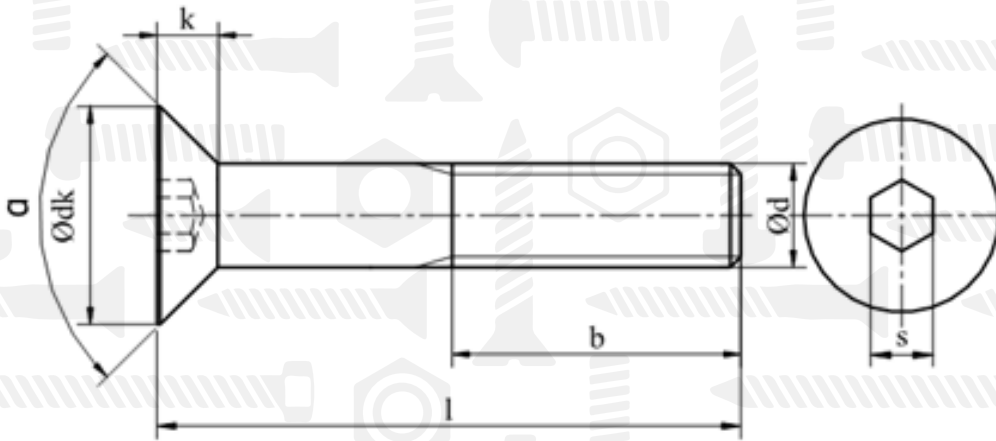

Розмір/Діаметр

| <i>fd</i> | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14* | M16 | M18* | M20 | M22* | M24 |
|--------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| <i>P</i> | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| <i>b</i> | <i>min</i> | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
| | <i>max</i> | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 |
| <i>dk</i> | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| <i>k max</i> | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
| <i>s nom</i> | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| <i>α</i> | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |

* не стандартний розмір

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

dk - діаметр головки

s - розмір під ключ

α - кут

l - довжина