


|         |              |              |          |          |
|---------|--------------|--------------|----------|----------|
| DIN 933 | ГОСТ 7798-70 | ГОСТ 7805-70 | ISO 4017 | PN 82105 |
|---------|--------------|--------------|----------|----------|

Болт з шестигранною головкою

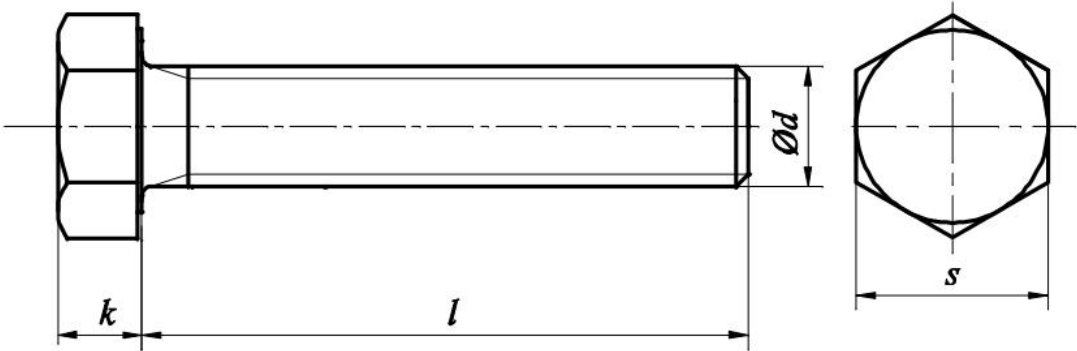

Розмір / Діаметр

|                       |     |      |     |     |     |    |      |      |     |      |       |     |       |
|-----------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|
| d (мм)                | M2  | M2,5 | M3  | M4  | M5  | M6 | (M7) | M8   | M10 | M12  | (M14) | M16 | (M18) |
| P (мм)                |     |      | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1  | 1    | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2     | 2   | 2,5   |
| k (мм)                | 1,4 | 1,7  | 2   | 2,8 | 3,5 | 4  | 4,8  | 5,3  | 6,4 | 7,5  | 8,8   | 10  | 11,5  |
| s <sub>nom</sub> (мм) | 4   | 5    | 5,5 | 7   | 8   | 10 | 11   | 13   | 17  | 19   | 22    | 24  | 27    |

Розмір / Діаметр

|                       |      |       |     |       |      |       |      |       |     |     |     |     |
|-----------------------|------|-------|-----|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| d (мм)                | M20  | (M22) | M24 | (M27) | M30  | (M33) | M36  | (M39) | M42 | M45 | M48 | M52 |
| P (мм)                | 2,5  | 2,5   | 3   | 3     | 3,5  | 3,5   | 4    | 4     | 4,5 | 4,5 | 5   | 5   |
| k (мм)                | 12,5 | 14    | 15  | 17    | 18,7 | 21    | 22,5 | 25    | 26  | 28  | 30  | 33  |
| s <sub>nom</sub> (мм) | 30   | 32    | 36  | 41    | 46   | 50    | 55   | 60    | 65  | 70  | 75  | 80  |

() — рідкісні розміри  
P — крок  
k — висота головки  
d — діаметр  
s — розмір під ключ  
l — довжина