


Болт зі зменшеною шестигранною головкою

DIN 561

ГОСТ 1481-84

PN 82303

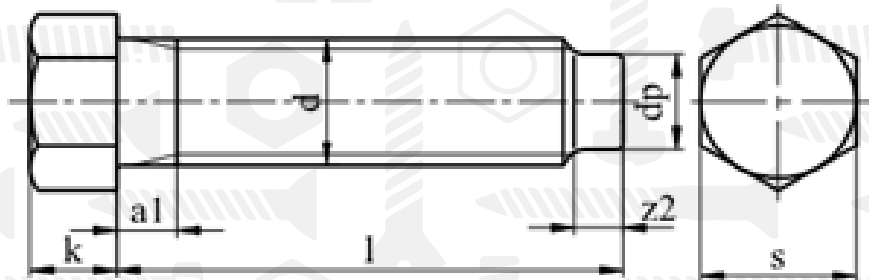

Розмір/Діаметр

d	M6		M8		M10		M12		M16		M20	M24	M30	M36
											M20x2	M24x2	M30x2	M36x2
P	1		1,25		1,5		1,75		2		2,5	3	3,5	4
d _p	nom.	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28				
	min.	3,86	5,36	6,85	8,35	11,85	14,85	17,85	22,84	27,84				
	max.	3,68	5,18	6,63	8,13	11,58	14,58	17,58	22,51	27,51				
Z _p	nom.=min.	3	4	5	6	8	10	12	15	18				
	max.	3,25	4,3	5,3	6,3	8,36	10,36	12,43	15,43	18,43				
k _{nom}	5		6		7		9		11		14	17	21	25
s	8		10		13		16	17	18	19	24	30	36	46
a _{1 max}	3		4		4,5		5,3		6		7,5	9	10,5	12

P – крок

k – висота головки

d_p – діаметр виступу

d – діаметр

z₂ – довжина виступу

a₁ – безрізьбова частина

s – розмір під ключ

l – довжина