


Болт з шестиграною головою і різбовою цапфою

DIN 609

PN 82342

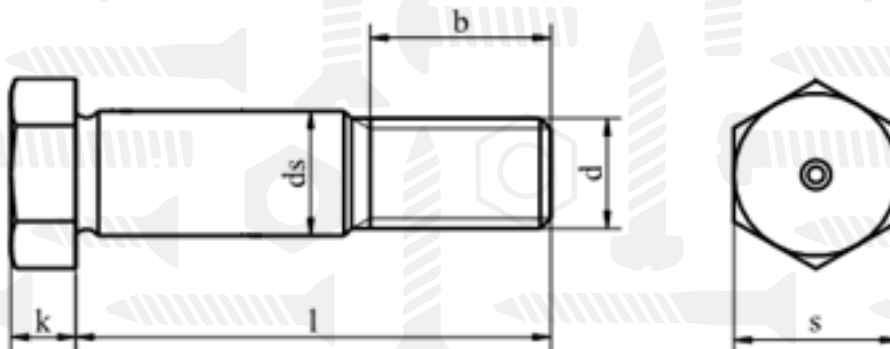

Розмір/Діаметр

<i>d</i>		M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20			
<i>b_{min}</i>	<i>l</i> ≤ 50	14,5	17,5	20,5	22	25	27,5	28,5			
	50 < <i>l</i> ≤ 150	16,5	19,5	22,5	24	27	29,5	30,5			
	<i>l</i> > 150	21,5	24,5	27,5	29	32	34,5	35,5			
<i>d_s k6</i>		9	11	13	15	17	19	21			
<i>k</i>		5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5			
<i>s_{nom}</i>		13	16	17	18	19	21	22	24	27	30

Розмір/Діаметр

<i>d</i>		(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	(M36)	M39	
<i>b_{min}</i>	<i>l</i> ≤ 50	32,5	-	-	-	-	-	-	
	50 < <i>l</i> ≤ 150	34,5	36,5	39,5	43	45	49	51	
	<i>l</i> > 150	39,5	41,5	44,5	48	50	54	56	
<i>d_s k6</i>		23	25	28	32	34	38	40	
<i>k</i>		14	15	17	19	21	22	25	
<i>s_{nom}</i>		32	34	36	41	46	50	55	60

() – розмір не рекомендується

k - висота головки
b - довжина різьби
d - діаметр

s - розмір під ключ
d_s - діаметр цапфи
l - довжина