


## Болт з потайною головкою і внутрішнім шестигранником

DIN 7991

ISO 10642

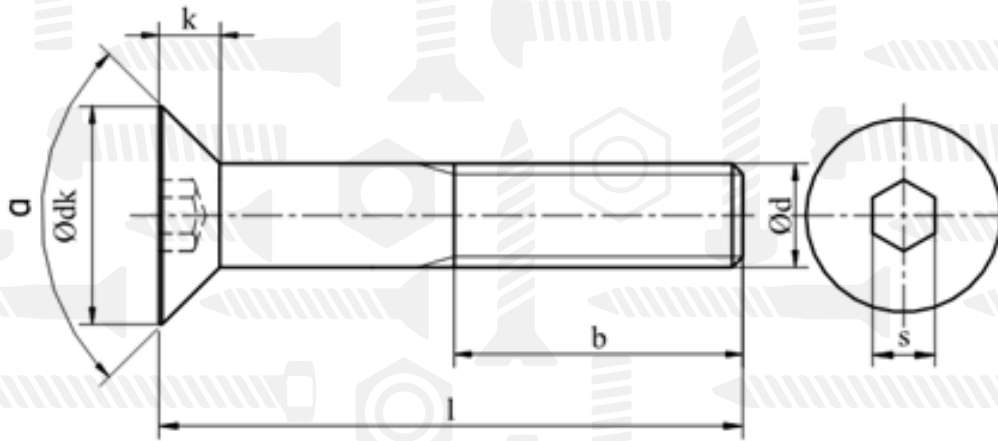

Розмір/Діаметр

fd	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14*	M16	M18*	M20	M22*	M24	
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
b	min	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
	max	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73
dk	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36	36	39	
k max	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5	13,1	14	
s nom	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12	12	14	14	
α	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	60°	60°	

\* не стандартний розмір

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

dk - діаметр головки

s - розмір під ключ

α - кут

l - довжина