

Болт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником


DIN 912

ГОСТ 11738-84

ISO 4762

PN 82302

ISO 21269

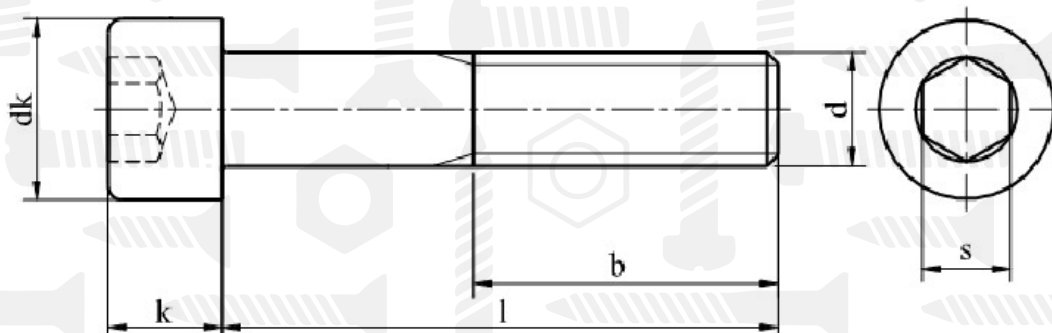

Розмір/Діаметр

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)*	
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	
b _{min}	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	
d _k	max. ¹	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33
	max. ²	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33	24,33	27,33	30,33	33,39
	min.	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,67	29,67	32,61
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
S _{nom}	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	

Розмір/Діаметр

d	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	M42	M48	M56	
P	3	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	
b _{min}	60	66	72	78	84	96	108	124	
d _k	max.	36	40	45	50	54	63	72	84
	max.	36,39	40,39	45,39	50,39	54,46	63,46	72,46	84,56
	min.	35,61	39,61	44,61	49,61	53,54	62,54	71,54	83,46
k	24	27	30	33	36	42	48	56	
S _{nom}	19	19	22	24	27	32	36	41	

() – розмір не рекомендується

* – розмір згідно старого стандарту DIN

*P – крок

k – висота головки

dk – діаметр головки

b – довжина різьби

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина