


ISO 14579

Болт з внутрішнім шліцем TORX і циліндричною головкою

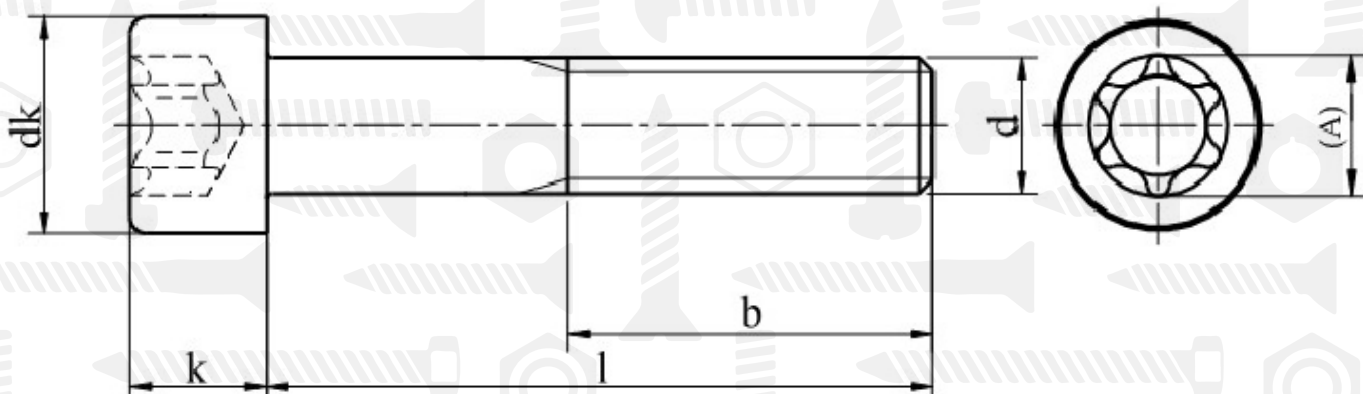

Розмір/Діаметр

d		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M18*	M20
P		0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
b ~		16	17	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52
d _k	max. ¹⁾	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
	max. ²⁾	3,98	4,68	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27	21,33	24,33	27,33	30,33
	min.	3,62	4,32	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,67	29,67
k	max.	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
	min.	1,86	2,36	2,68	3,82	4,82	5,7	7,64	9,64	11,57	13,57	15,57	17,57	19,48
Гніздо розетки	No	6	8	10	20	25	30	45	50	55	60	70	80	90
	A ~	1,75	2,4	2,8	3,95	4,5	5,6	7,95	8,95	11,35	13,45	15,7	17,75	20,2

() – розмір не рекомендується

*- розмір не відповідає стандартам ISO

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

dk - діаметр головки (A)

l - довжина