
ISO 7380-1

Болт з напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником

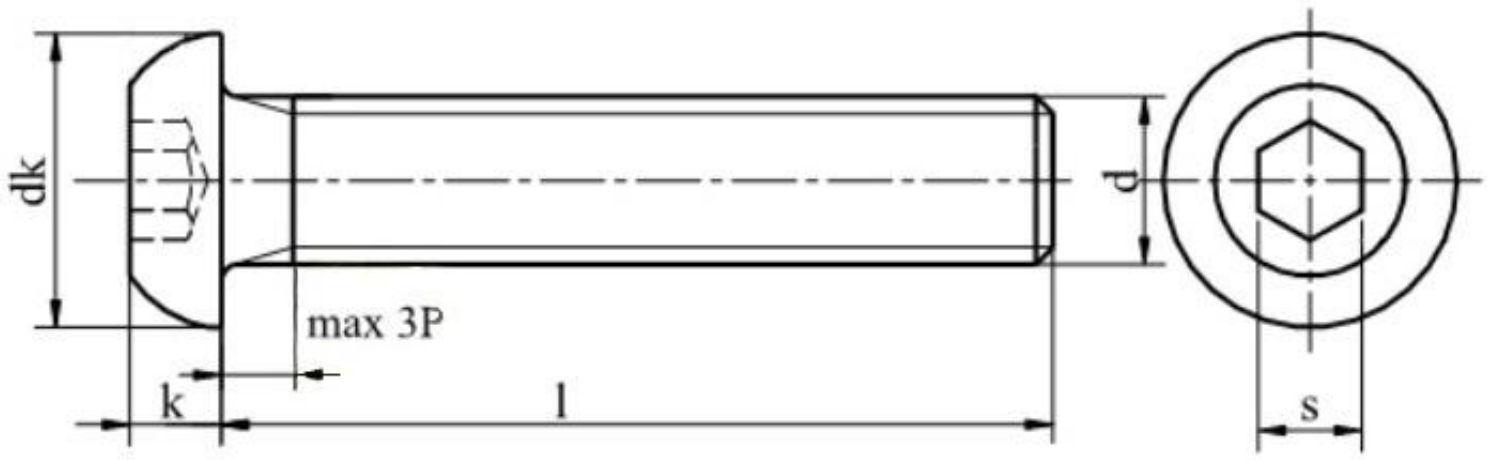

Розмір / Діаметр

d (мм)		M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
P (мм)				0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
max 3P (мм)				1,5	2,1	2,4	3	3,75	4,5	5,25	6
dk (мм)	max.	3,4	4,6	5,7	7,6	9,5	10,50	14,00	17,50	21,00	28,00
	min.			5,4	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07	20,48	27,48
k (мм)	max.	1,3	1,5	1,65	2,20	2,75	3,3	4,4	5,5	6,60	8,80
	min.			1,40	1,95	2,50	3,00	4,1	5,2	6,24	8,44
s_{nom} (мм)		1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10

d – діаметр
P - крок різьби
max 3P - максимальна довжина без різьби від головки до різьби
dk - діаметр головки
k - висота головки
s - розмір під ключ
l - довжина

*Вид різьби - повна чи часткова рекомендуємо уточнювати у менеджера, оскільки в залежності від виробника цей параметр може відрізнятись.