


AN 233

Гвинт НХ по бетону

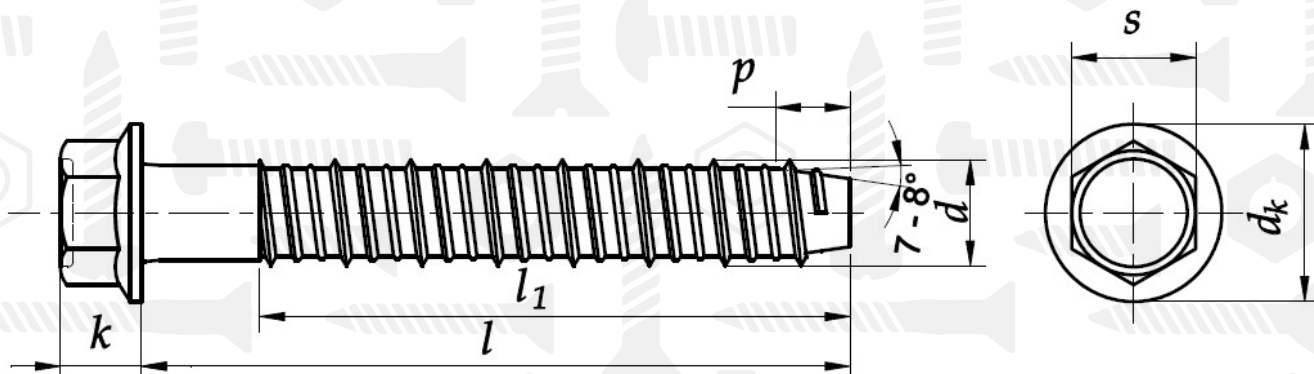

Розмір/Діаметр

Позначення		7,5x35	7,5x45	7,5x60	7,5x80	7,5x100	7,5x120
d		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
dk		14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
$l \pm 1,5$		35	45	60	80	100	120
$l1$	max	різьба		50	50	50	50
	min			48	48	48	48
k		6,6					
p		6					
s		10					
D^* 		6					
G^*		0-10	0-10	0-20	20-40	40-60	60-80

D – діаметр

G – максимальна товщина кріплення

* – дані виробника

L – довжина

L1 – довжина різьби

K – висота головки

Dk – діаметр головки

S – розмір під ключ

P – крок різьби

AN 233

Гвинт НХ по бетону

Розмір/Діаметр

Позначення		10,5x55	10,5x65	10,5x75	10,5x90	10,5x110	10,5x130	10,5x150
d		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
dk		18	18	18	18	18	18	18
l	max	55	65	75	90	110	130	150
	min	53	63	73	88	108	128	148
l1		різьба	60	60	60	60	60	60
k		8,1						
p		6						
s		13						
D*		8						
G*		0-5	5-15	15-25	30-40	50-60	80-90	90-100

Розмір/Діаметр

Позначення		12,5x65	12,5x75	12,5x85	12,5x100	12,5x120	12,5x140	12,5x160	12,5x200
d		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
dk		22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
l	max	65	75	85	100	120	140	160	200
	min	63	73	83	98	118	138	158	198
l1		різьба	70	70	70	70	70	70	70
k		9,2							
p		8							
s		15							
D*		10							
G*		0-5	5-15	15-25	30-40	50-60	70-80	90-100	130-140

D – діаметр

G – максимальна товщина кріплення

* – дані виробника

L – довжина

L1 – довжина різьби

K – висота головки

Dk – діаметр головки

S – розмір під ключ

P – крок різьби