ISO 14586 C

# Саморіз з потайною головкою під TORX

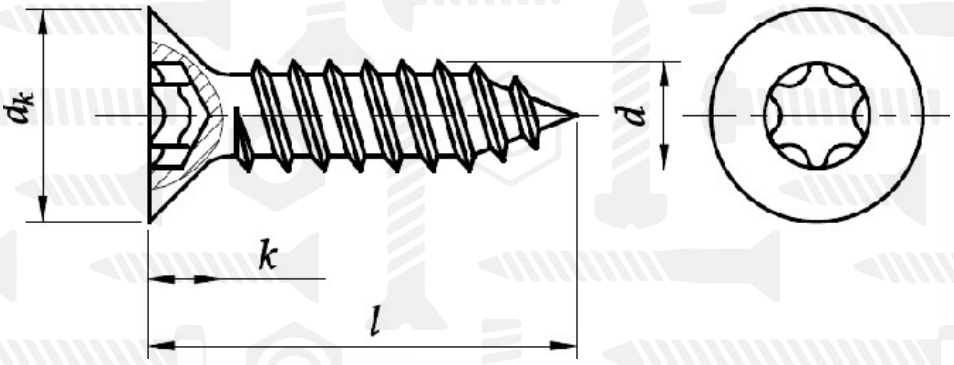


Розмір/Діаметр

| d | | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| $d_k$ | max. | 5,5 | 7,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
| | min. | 5,2 | 6,9 | 8 | 8,9 | 9,9 | 10,9 |
| $k_{max}$ | | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
| T | | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |

d - діаметр
dk - діаметр головки
k - висота головки
L - довжина