


## Штифт циліндричний спіральний

DIN 7343

ISO 8750

PN 85029

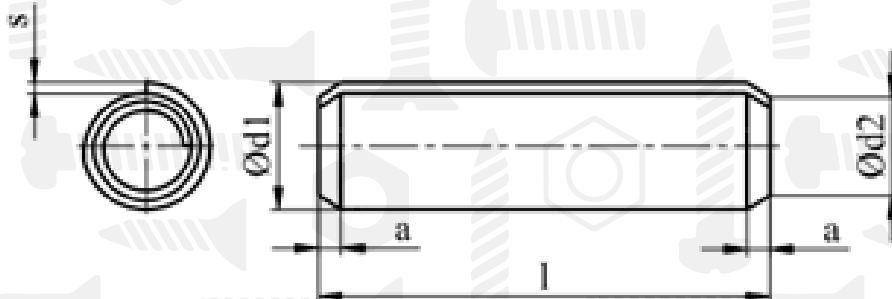

### Розмір/Діаметр

d1	nom	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
	max*	0,91	1,15	1,35	1,73	2,25	2,78	3,3	3,84	4,4	5,5	6,5	8,63
min*	0,85	1,05	1,25	1,62	2,13	2,65	3,15	3,67	4,2	5,25	6,25	8,3	
d2*	0,75	0,95	1,15	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,85	5,85	7,8	
a	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,3	1,5	2	
s	0,07	0,08	0,1	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,42	0,5	0,67	

### Розмір/Діаметр

d1	nom	10	12	14	16	20
	max*	10,8	12,85	14,95	17	21,1
min*	10,35	12,4	14,45	16,65	20,4	
d2*	9,75	11,7	13,6	15,6	19,6	
a	2,5	3	3,5	4	4,5	
s	0,84	1	1,2	1,3	1,7	

\* - розміри перед монтажем

d1 - діаметр

d2 - діаметр

a - виступ

l - довжина

s - товщина