


DIN 3017-C

Хомут силовий

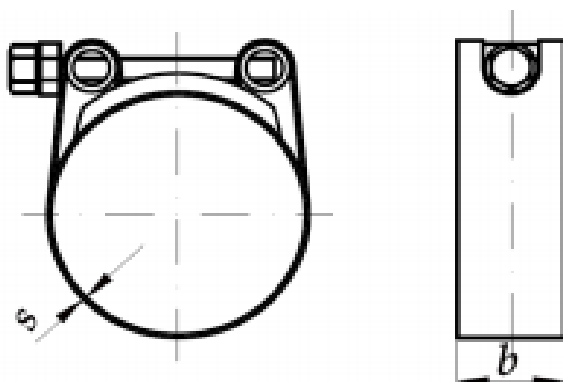

Розмір/Діаметр

d	17-19		19-21	21-23	23-25		25-27	26-28	27-29	29-31		
b	18	24	18	18	18	24	18	24	18	18	20	24
s	0,6		0,6	0,6	0,6		0,6		0,6	0,6		

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	30-33	31-34	32-35	34-37		36-39		37-40	38-41	40-43		
<i>b</i>	20	18	20	18	20	20	24	18	20	18	20	24
<i>s</i>		0,6		0,6				0,6		0,6		

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	43-47	44-47		47-51	48-51		51-55	52-55	55-59	56-59		59-63
<i>b</i>	20	22	24	20	22	24	20	22	20	22	24	20
<i>s</i>	0,8			0,8	0,8		0,8		0,8			0,8

Розмір/Діаметр

d	63-69	64-67	68-73	73-79	76-80	79-85	80-85	85-91	96-91	91-97	92-97	97-104
b	20	22	25	25	24	25	24	25	24	25	24	25
s	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Розмір/Діаметр

d	104-112	110-118	112-121	113-121	115-130	121-130	122-130	130-140	131-139	140-150	140-148	149-161
b	25	24	25	24	24	25	24	30	26	30	26	26
s	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Розмір/Діаметр

d	150-162	162-174		174-187	175-187	187-200	188-200	195-210	200-213	201-213	213-226	214-226
b	30	26	30	30	26	30	26	26	30	26	30	26
s	1		1	1		1			1		1	

Розмір/Діаметр

d	227-239	240-252	253-265	268-280	303-315
b	26	26	26	26	26
s	1	1	1	1	1

d - діаметр
b - ширина
s - товщина