


Кільце стопорне внутрішнє

DIN 472

PN 85111 W

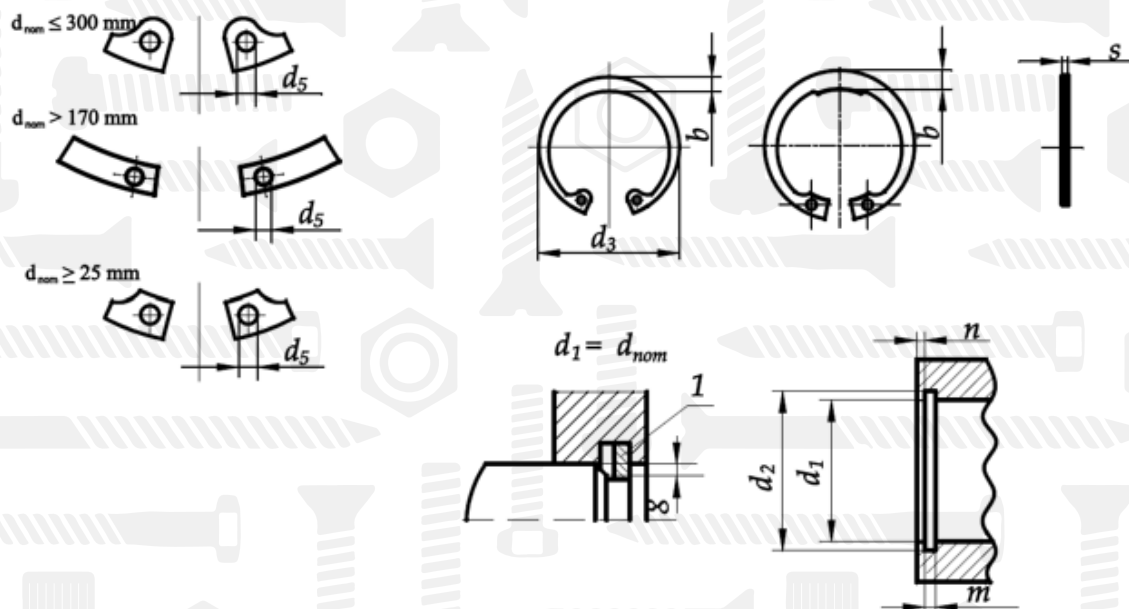

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
s		0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d ₃ ¹⁾		8,7	9,8	10,8	11,8	13	14,1	15,1	16,2	17,3	18,3	19,5	20,5	21,5
d _{5 min}		1	1	1,2	1,2	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	2	2	2
~ b		1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2	2,1	2,2	2,2	2,3
d ₂	nom.	8,4	9,4	10,4	11,4	12,5	13,6	14,6	15,7	16,8	17,8	19	20	21
	odch.	0,09		0,11								0,13		
		0		0								0		
tol.		H11		H11								H11		
m	H13	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
n _{min}		0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
g _{max}		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1
DIN 5254		8											19	

1) - розмір перед монтажем

Кільце стопорне внутрішнє

DIN 472

PN 85111 W

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d1		21	22	24	25	26	27*	28	30	31	32	34	35	36
s		1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5
d3 ¹⁾		22,5	23,5	25,9	26,9	27,9	29,1	30,1	32,1	33,4	34,4	36,5	37,8	38,8
d5 min		2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
~ b		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5
d2	nom.	22	23	25,2	26,2	27,2	28,4	29,4	31,4	32,7	33,7	35,7	37	38
	odch.	0,13		0,21					0,25					
		0		0					0					
	tol.	H11		H12					H12					
m	H13	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6
n _{min}		1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	3	3
g _{max}		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5
DIN 5254		19												

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁		37	38	40	42	45	47	48	50	52	55	56	58	60	
s		1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2	
d ₃ ¹⁾		39,8	40,8	43,5	45,5	48,5	50,5	51,5	54,2	56,2	59,2	60,2	62,2	64,2	
d _{5 min}		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
~ b		3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	5	5,1	5,2	5,4	
d ₂	nom.	39	40	42,5	44,5	47,5	49,5	50,5	53	55	58	59	61	63	
	odch.	0,25							0,3						
		0							0						
	tol.	H12							H12						
m	H13	1,6	1,6	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
n _{min}		3	3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
g _{max}		1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
DIN 5254		19			40										

1)
- розмір перед монтажем

Кільце стопорне внутрішнє

DIN 472

PN 85111 W

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁	62	63	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90
s	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
d ₃ ¹⁾	66,2	67,2	69,2	72,5	74,5	76,5	79,5	82,5	85,5	87,5	90,5	93,5	95,5
d _{5 min}	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
~ b	5,5	5,6	5,8	6,1	6,2	6,4	6,6	6,8	7	7	7,2	7,4	7,6
d ₂	nom.	65	66	68	71	73	75	78	81	83,5	85,5	88,5	91,5
	odch.	0,3							0,35				
	tol.	0							0				
m	H12	H12							H12				
	H13	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	3,15	3,15
n _{min}		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3
g _{max}		2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
DIN 5254		40										85	

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁	92	95	98	100	102	105	110	115	120	125	130	135	140
s	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
d ₃ ¹⁾	97,5	100,5	103,5	105,5	108	112	117	122	127	132	137	142	147
d _{5 min}	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
~ b	7,8	8,1	8,3	8,4	8,5	8,7	9	9,3	9,7	10	10,2	10,5	10,7
d ₂	nom.	95,5	98,5	101,5	103,5	106	109	114	119	124	129	134	139
	odch.	0,35				0,54				0,63			
	tol.	0				0				0			
m	H12	H12				H13				H13			
	H13	3,15	3,15	3,15	3,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n _{min}		5,3	5,3	5,3	5,3	6	6	6	6	6	6	6	6
g _{max}		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
DIN 5254		85										125	

1)
- розмір перед монтажем

Кільце стопорне внутрішнє

DIN 472

PN 85111 W

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁		145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	210	
s		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	
d ₃ ¹⁾		152	158	164	169	174,5	179,5	184,5	189,5	194,5	199,5	204,5	209,5	222	
d _{5 min}		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
~ b		10,9	11,2	11,4	11,6	11,8	12,2	12,7	13,2	13,7	13,8	13,8	14	14	
d ₂	nom.	149	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	216	
	odch.	0,63							0,72						
		0							0						
	tol.	H13							H13						
m	H13	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	5,15	
n _{min}		6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9	
g _{max}		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	
DIN 5254		125													

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d1		220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	340	360
s		5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
d3 ¹⁾		232	242	252	262	275	285	295	305	315	327	337	357	377
d _{5 min}		4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
~ b		14	14	14	14	16	16	16	16	16	20	20	20	20
d2	nom.	226	236	246	256	268	278	288	298	308	320	330	350	370
	odch	0,72			0,81									
		0			0									
	m H13	tol.	H13			H13								
		5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	3,2	6,2	6,2	6,2
n _{min}		9	9	9	9	9	12	12	12	12	15	15	15	15
g _{max}		4	4	4	4	4	4	4	4	4				
DIN 5254		125												

1)
- розмір перед монтажем

Кільце стопорне внутрішнє

DIN 472

PN 85111 W

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁		20	22	24	25	26	28	30	32	34	35	37	38	40
s		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	2
d ₃ ¹⁾		21,5	23,5	25,9	26,9	27,9	30,1	32,1	34,4	36,5	37,8	39,8	40,8	43,5
d _{5 min}		2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
~ b		2,4	2,8	3	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9
d ₂	nom.	21	23	25,2	26,2	27,2	29,4	31,4	33,7	35,7	37	39	40	42,5
	odch.	0,13			0,21			0,25						
		0			0			0						
	tol.	H11			H12			H12						
m	H13	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,85	1,85	1,85	1,85	2,15
n _{min}		1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,6	2,6	3	3	3	3,8
g _{max}		1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2
DIN 5254		19												40

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁		42	45	47	50	52	55	60	62	65	68	70	72	75
s		2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
d ₃ ¹⁾		45,5	48,5	50,5	54,2	56,2	59,2	64,2	66,2	69,2	72,5	74,5	76,5	79,5
d _{5 min}		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
~ b		4,1	4,3	4,4	4,6	4,7	5	5,4	5,5	5,8	6,1	6,2	6,4	6,6
d ₂	nom.	44,5	47,5	49,5	53	55	58	63	65	68	71	73	75	78
	odch.	0,25			0,3									
		0			0									
tol.		H12			H12									
m	H13	2,15	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
n _{min}		3,8	3,8	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
g _{max}		2	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
DIN 5254		40												

1)
- розмір перед монтажем

Кільце стопорне внутрішнє

DIN 472

PN 85111 W

Розмір/Діаметр

d _{nom} = d ₁		80	85	90	95	100
s		4	4	4	4	4
d ₃ ¹⁾		85,5	90,5	95,5	100,5	105,5
d ₅ min		3	3,5	3,5	3,5	3,5
~ b		7	7,2	7,6	8,1	8,4
d ₂	nom.	83,5	88,5	93,5	98,5	103,5
	odch.	0,35				
	tol.	0				
m H13		4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
n _{min}		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g _{max}		3	3	3	3	3
DIN 5254		85				

1)
- розмір перед монтажем