


DIN 916

ГВИНТ УСТАНОВОЧНИЙ З ВНУТРІШНІМ КОНУСОМ

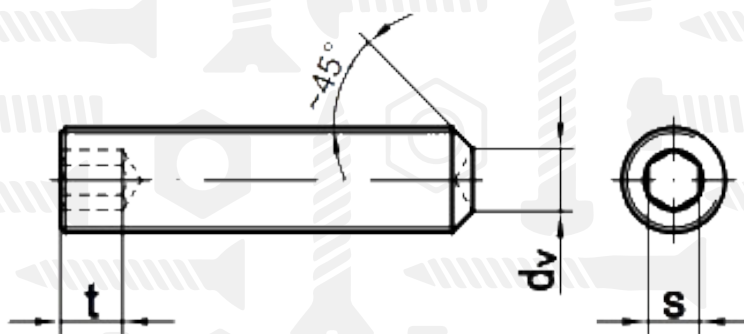

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
<i>s</i>	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4
<i>dv max</i>	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5
<i>t</i>	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	M10	M12	M14	M16	M20	M24
<i>s</i>	5	6	6	8	10	12
<i>dv max</i>	6	8	9	10	14	16
<i>t</i>	4	4,8	5,6	6,4	8	10

d - номінальний діаметр

s - розмір під ключ

dv - діаметр виступу

t - глибина отвору