


DIN 338-HSS

Свердла по металу, шліфовані



Тип N

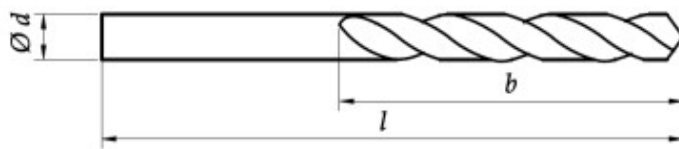

Тип TL 3000

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
<i>l</i>	19	20	22	24	28	30	32	34	36	38	
<i>b</i>	3	5	6	7	9	10	11	12	14	16	

<i>d</i>	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
<i>l</i>	40		43		46		49		53		57
<i>b</i>	18	18	20		22		24		27		30

<i>d</i>	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
<i>l</i>	57		61				65			70	
<i>b</i>	30		33		33		36			39	


<i>d</i>	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
<i>l</i>	70		75				80				
<i>b</i>	39		43				47				

<i>d</i>	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
<i>l</i>	80		86					93			
<i>b</i>	47		52					57			

d - діаметр
l - загальна довжина
b - робоча довжина

DIN 338-HSS

Свердла по металу, шліфовані

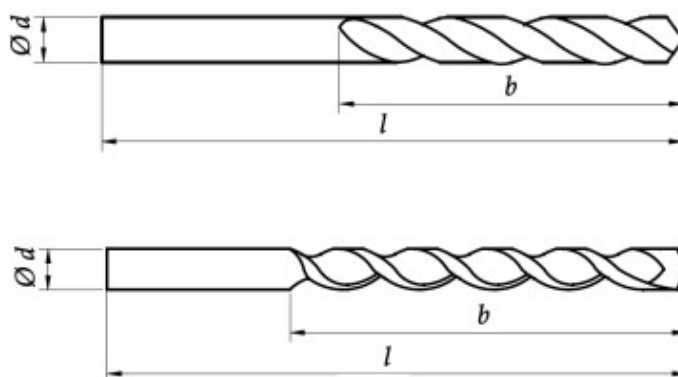

Typ N

Typ TL 3000

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	5,8	5,9	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8
<i>l</i>	93			101						109	
<i>b</i>	57			63						69	
<i>d</i>	6,9	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9
<i>l</i>	109						117				
<i>b</i>	69						75				
<i>d</i>	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9
<i>l</i>	117						125				
<i>b</i>	75						81				
<i>d</i>	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10	10,1
<i>l</i>	125					133					
<i>b</i>	81					87					
<i>d</i>	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11,1	11,2
<i>l</i>	133				142						
<i>b</i>	87				94						

d - діаметр
l - загальна довжина
b - робоча довжина

DIN 338-HSS

Свердла по металу, шліфовані

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12	12,1	12,2	12,3
<i>l</i>	142						151				
<i>b</i>	94						101				

<i>d</i>	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13	13,5	14	14,5	15
<i>l</i>	151						160		169		
<i>b</i>	101						108		114		

<i>d</i>	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
<i>l</i>	178		184		191		198		205	
<i>b</i>	120		125		130		135		140	

d - діаметр
l - загальна довжина
b - робоча довжина

Приклад позначення для циліндричного спірального свердла типу N діаметром 10 мм зі швидкорізальної сталі :
 Свердло DIN 338 - 10 - HSS

Приклад позначення кобальтовмісного спірального свердла типу N діаметром 10 мм:
 Свердло DIN 338 - 10 - Co - HSS

Приклад позначення кобальтового спірального свердла з потайною зенковкою TL 3000:
 Свердло DIN 338 - 10 - TTL 3000 - Co - HSS