


TTSK

Анкер сталевий для розтягнутої зони бетону CE1

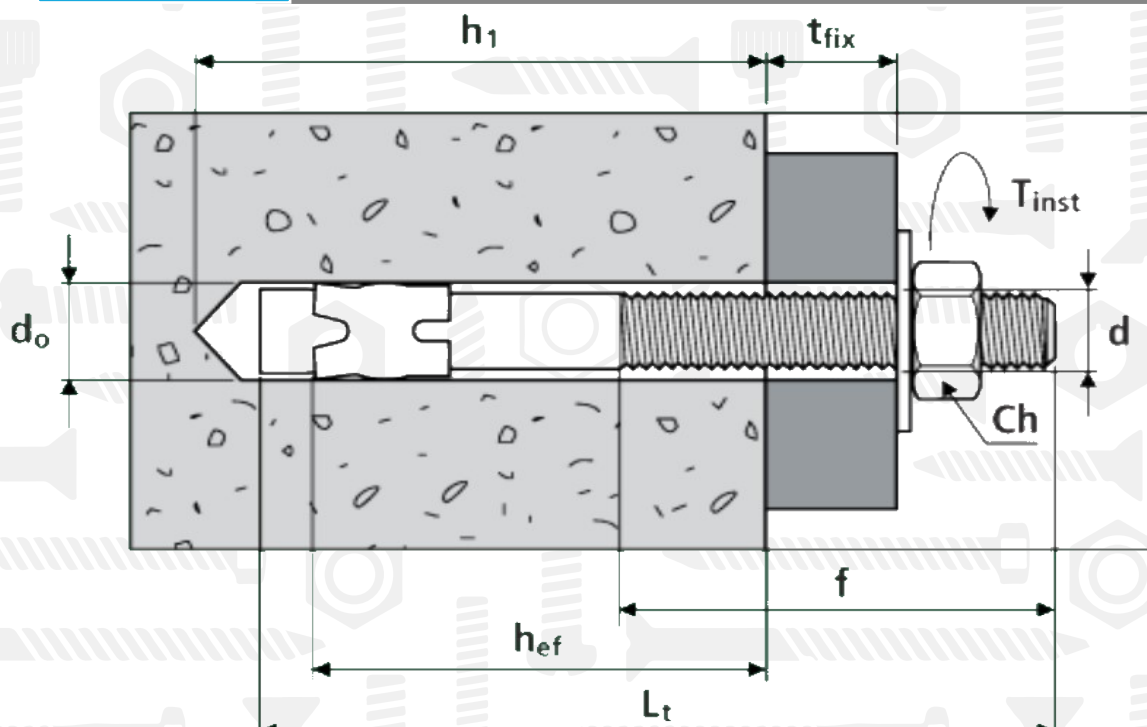

Розмір/Діаметр

<i>d0</i>	8				10				12					16					
<i>Lt</i>	72	92	112	147	92	112	132	162	103	118	128	148	163	178	123	138	148	168	178
<i>f</i>	32	52	72	107	47	67	87	115	53	68	78	98	113	115	65	80	90	110	115
<i>tfix</i>	10	30	50	85	10	30	50	80	5	20	30	50	65	80	5	20	30	50	60
<i>h1</i>	60				75				90					110					
<i>hnom</i>	50				68				81					98					
<i>hef</i>	45				60				70					85					
<i>df</i>	9				12				14					18					
<i>Tinst</i>	20				35				50					120					
<i>Ch</i>	13				17				19					24					

*d0* - діаметр отвору = номінальний діаметр анкера

*Lt* - довжина анкера

*tfix* - закріплювана товщина

*h1* - мінімальна глибина отвору

*h nom* - загальна глибина залягання

*hef* - ефективна глибина кріплення

*df* - діаметр отвору в застосуванні

*Tinst* - крутний момент затягування

*Ch* - гайковий ключ