


FH-II-SK

Високоєфективний анкер

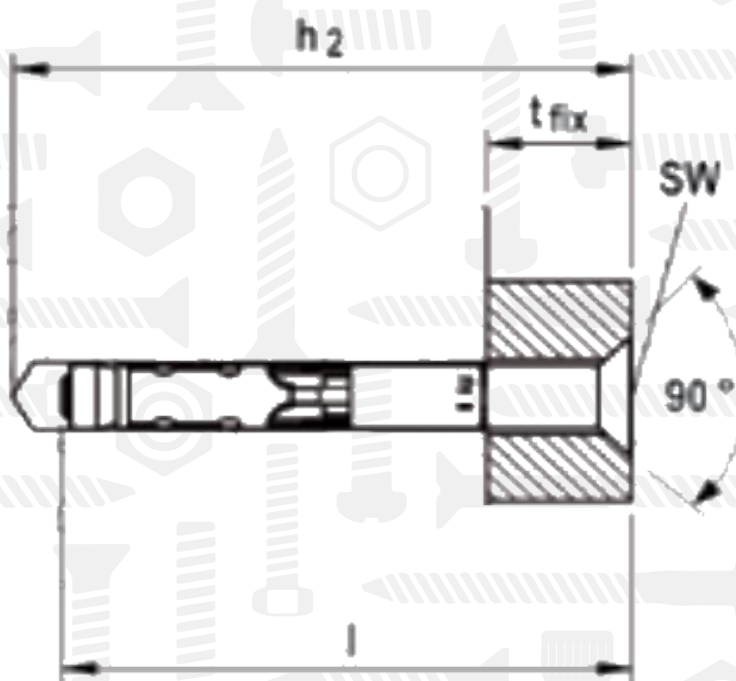

Розмір/Діаметр

d0	10			12						15				18			
h2	70	80	105	95	95	105	110	130	130	105	105	115	140	120	130	135	155
l	65	75	100	90	90	100	105	125	125	100	100	110	135	115	125	130	150
tfix	10	25	50	15	15	25	30	50	50	15	15	25	50	15	25	30	50
M	6			8						10				12			
SW	4			5	6	5	6	5	6	6				8			

d0 - діаметр просвердлюваного отвору

h2 - мінімальна глибина свердління

l - довжина анкера

tfix - максимальна корисна довжина

M - різьба

SW - розмір гайки під ключ (шліц під шестигранник, мм)