

DINMARK



+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

КІЛЬЦЕВІ РІЗЦІ SDS MAX-9 CORE CUTTER


 **BOSCH**

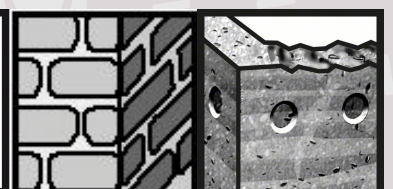



Порожня коронка SDS max-9 ідеально підійде для свердління глибоких отворів при установці розподільних коробок. Вона зроблена з високоякісного дуже твердого сплаву, що забезпечує кращу зносостійкість під час свердління. Крім того, кількість асиметричних твердосплавних відповідає діаметру коронки, тому це правильний вибір для швидкого виконання роботи без надмірного шуму. Довгий хвостовик з великою U-подібною спіраллю добре підходить для видалення пилу і свердління отворів, а цілісна конструкція забезпечує оптимальну передачу зусилля електроінструменту. Свердло призначене для бетону, камяної кладки і вапняку. Воно сумісне з дрелями та патроном SDS max.

<i>Лінійка продукції</i>	Приладдя PRO
<i>Тип упаковки</i>	Пластмасова упаковка, гільза, без євроотвору
<i>Оброблювані матеріали</i>	Цегляна кладка Бетон Вапняк

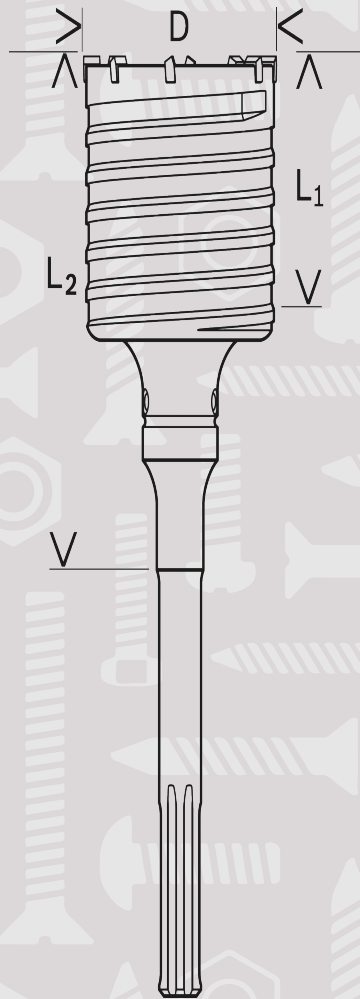

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	45	45	50	50	55	55	68	68	82	82	100	125	150	90	90	68	82	100	
<i>L1</i>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<i>L2</i>	160	420	160	420	160	420	160	420	160	420	300	300	300	160	420	108	102	96	
<i>k</i>	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	11	11	13	8	8	8	8	11	

D - номінальний діаметр свердла

L1 - робоча довжина

L2 - загальна довжина

k - кількість різців