



## СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА HSS IMPACT CONTROL



**PICK  
CLICK**

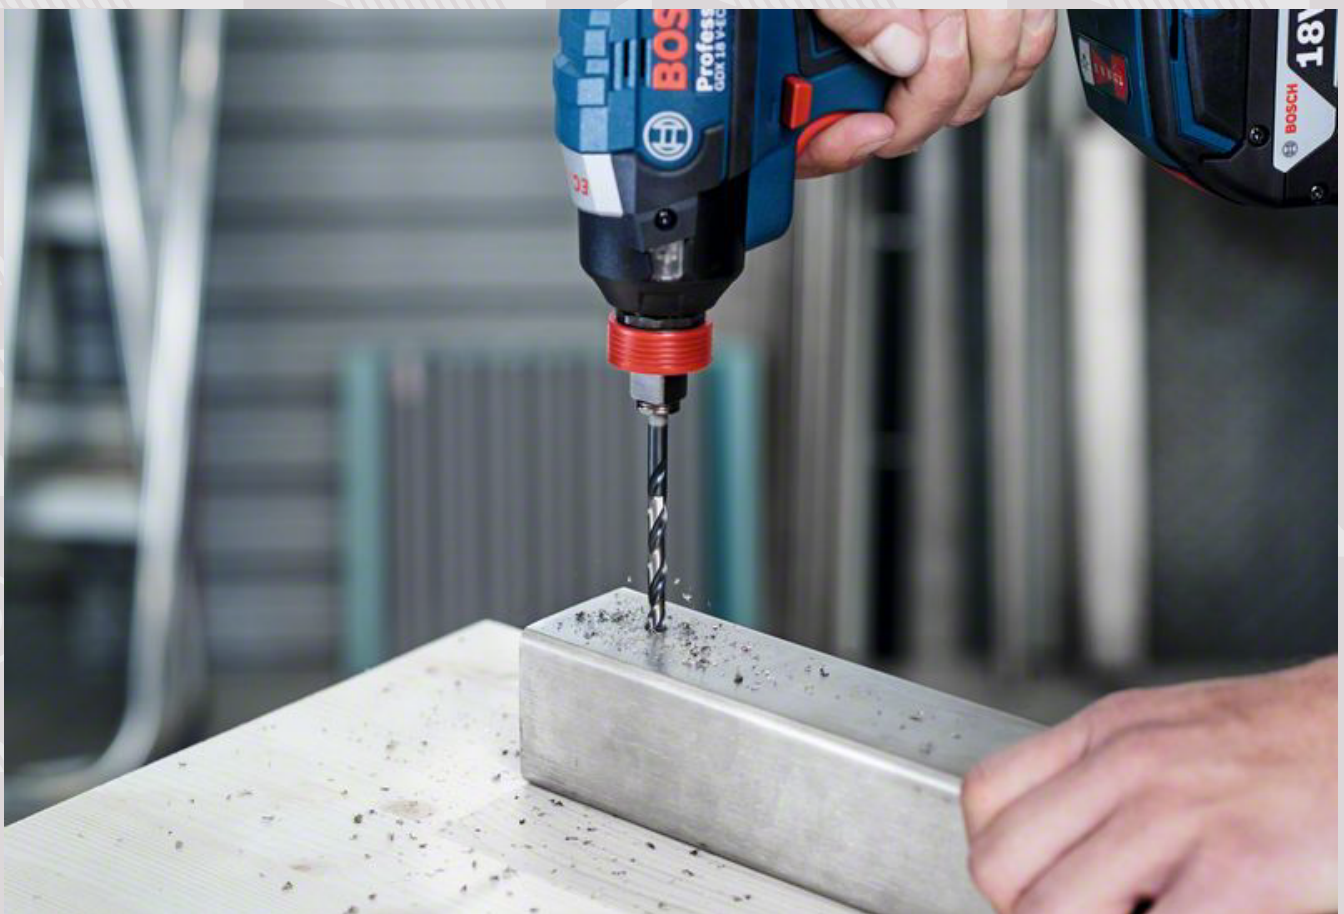

**Precise**

**1/4"**



**highly  
ROBUST**


**high-strength  
body**




Свердло impact Control забезпечує ефективне свердління металу, особливо при застосуванні ударного гайковерта. Надзвичайно міцне тіло відрізняється винятковою стійкістю. Спиральні свердла з суцільного металу добре відшліфовано, а канавка покрита оксидом, що забезпечує відмінну якість поверхні, прорізає сталь, метал і залізо зі зменшенням зносу. Підходить для легованої і нелегованої сталі, литої сталі, чавуну, спеченої залізної руди, кольорових металів, листових металів і пластмас. Це свердло сумісно з шестигранником 1/4 дюйма для універсального застосування з дрелями-шурупвертами, ударними гайковертами і свердильними стійками.



<i>Лінійка продукції</i>	<b>Приладдя PRO</b>
<i>Тип упаковки</i>	Комбінована упаковка з картону/ пластмаси, блістер, із євроотвором
<i>Оброблювані матеріали</i>	Пластикові плити
	Кольорові метали
	Чавун
	Легована сталь
	Не легована сталь

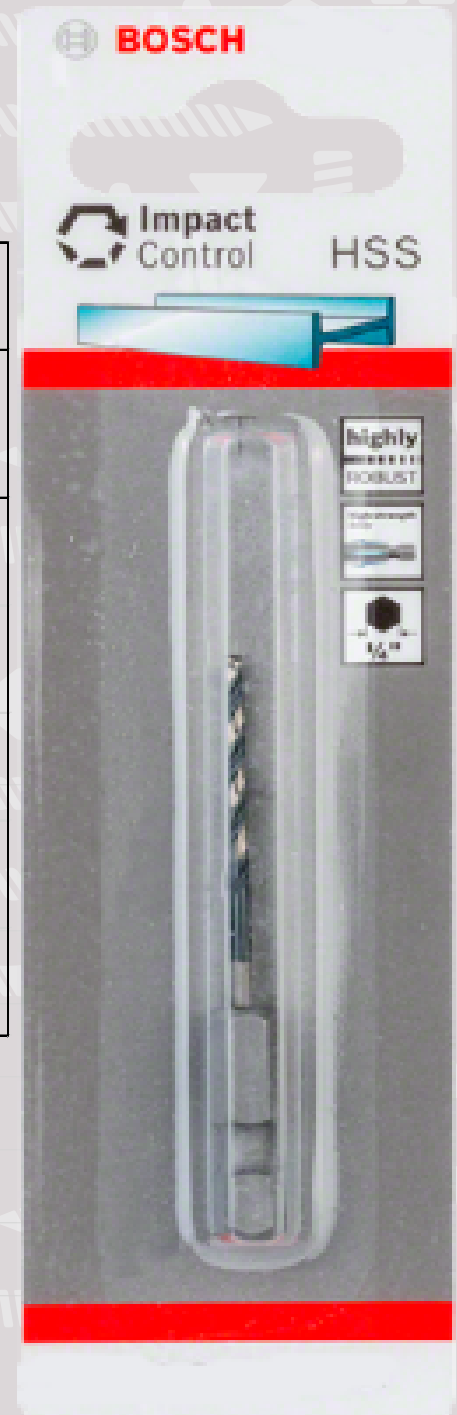

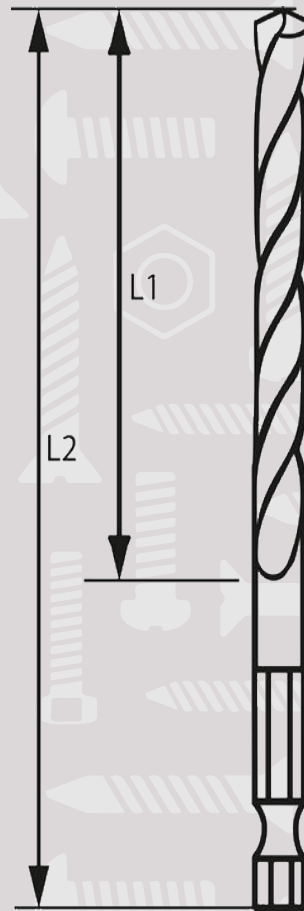

Розмір/Діаметр

<i>D</i>	2	2,5	3	3,2	3,3	3,5	4	4,2	4,5	5	5,5	6	6,5	6,8	7	7,5	8
<i>L1</i>	24	30	33	36	36	39	43	43	47	52	57	57	63	69	69	69	75
<i>L2</i>	60	69	72	75	75	79	83	83	87	91	98	98	107	109	109	109	117
<i>d</i>	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

<i>D</i>	8,5	9	9,5	10	11	12
<i>L1</i>	75	81	81	87	94	101
<i>L2</i>	117	125	125	133	142	151
<i>d</i>	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35

*D* - номінальний діаметр свердла  
*L2* - загальна довжина  
*L1* - робоча довжина  
*d* - діаметр хвостовика