

DINMARK


+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua



info@dinmark.com.ua

СВЕРДЛА SDS MAX-7

 **BOSCH**



fast
DRILL



long
LIFE






Свердло SDS max-7 ідеально підходить для використання при найвищих швидкостях свердління. Міцна S-подібна ріжуча кромка і похилі бічні ріжучі кромки забезпечують дуже швидке свердління. Крім того, конструкція канавок свердла оптимізована з точки зору вібрацій і забезпечує найкраще зусилля у збільшення швидкості. Це обладнання було розроблене для свердління бетону та залізобетону, вапняку та камяної кладки. Воно ідально підійдк для перфораторів з SDS max. Щоб отримати точні результати, слід контролювати індикатор зносу: якщо він видний, діаметр отвору ще відповідає допускам для установки металевих анкерів. Якість свердла підтверджує відмітка про проходження тесту комісії асоціації по свердлах по бетону PGM, що гарантує відповідність жорстким допускам.



<i>Лінійка продукції</i>	Приладдя PRO
<i>Тип упаковки</i>	Пластмасова упаковка, сумка, із євроотвором
<i>Оброблювані матеріали</i>	Залізобетон
	Бетон
	Природний камінь
	Цегляна кладка

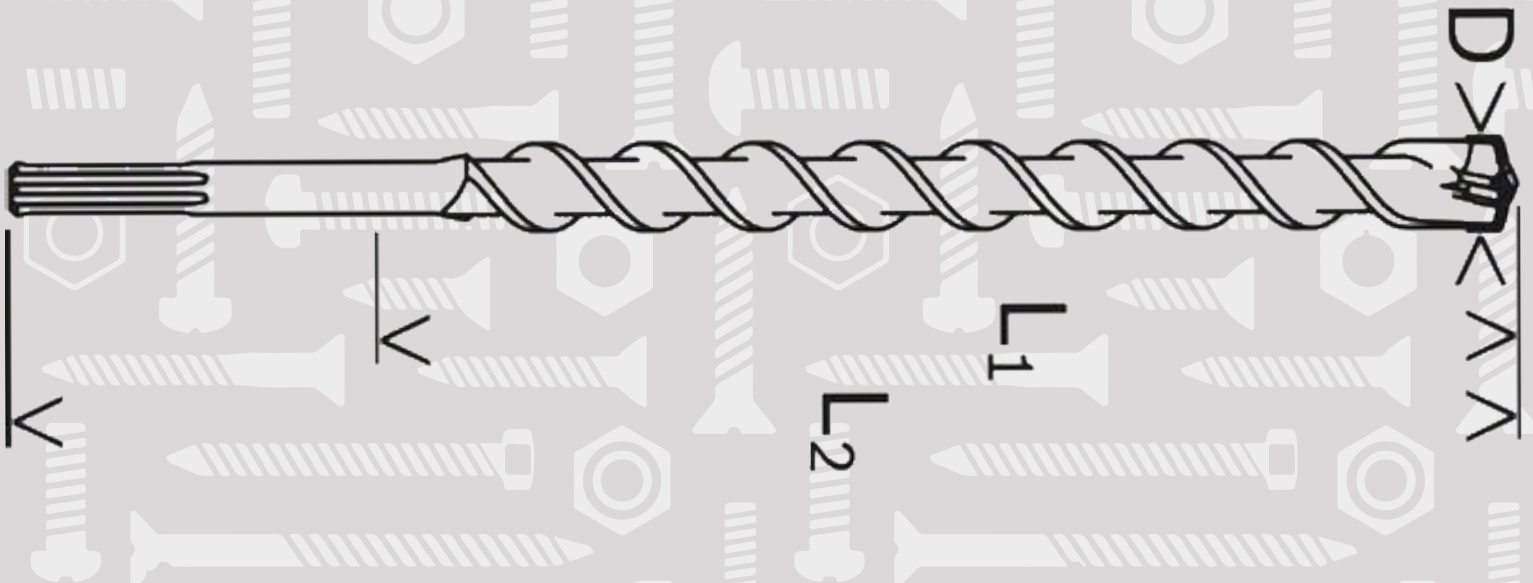

Розмір/Діаметр

D	25	25	28	28	32	32	32	35	35	35	35	38	38	40	40	40	40	45
L1	800	1200	400	1200	400	600	1200	400	600	800	1200	400	600	400	600	800	1200	400
L2	920	1320	520	1320	520	720	1320	520	720	920	1320	520	720	520	720	920	1320	520

D	52	12	12	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	18	20	20	20	20
L1	400	200	400	200	400	200	400	600	1200	200	400	600	800	1200	200	400	600	800
L2	520	340	540	340	540	340	540	740	1340	340	540	740	940	1340	320	520	720	920

D	20	22	22	24	25
L1	1200	400	1200	400	400
L2	1320	520	1320	520	520

D - діаметр
 L2 - загальна довжина
 L1 - робоча довжина