



DINMARK

+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

СВЕРДЛА SDS MAX-9 BREAK THROUGH

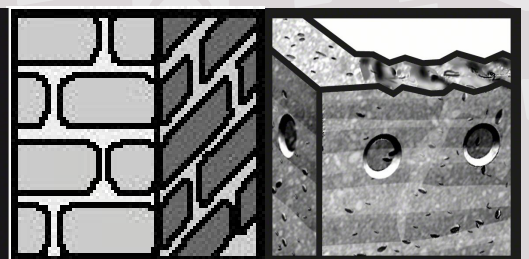




Свердло SDS max-9 BreakThrough - стандартний вибір для свердління великих і глибоких отворів в бетоні. Наконечник з 3 ріжучими крайками з якісного твердого сплаву припаяний і загартований в умовах вакууму для забезпечення швидкої роботи та гарного видалення великих фрагментів матеріалу. Довгий конічний хвостовик свердла дозволяє свердлити отвори, а велика U-подібна спіраль забезпечує гарне видалення пилу. Свердло призначене для свердління отворів діаметром 45-80 мм в бетоні, кам'яній кладці та вапняку, наприклад для прокладки кабелів і труб. Призначено для використання з перфораторами.

Примітка. Обов'язково використовуйте свердло для свердління отворів з перфораторами достатньої потужності, в іншому випадку є небезпека перевантаження. Дотримуйтесь керівництво по експлуатації перфоратора.



Лінійка продукції	Приладдя PRO
Тип упаковки	Пластмасова упаковка, підвіска з євроотвором
Оброблювані матеріали	Бетон
	Цегляна кладка

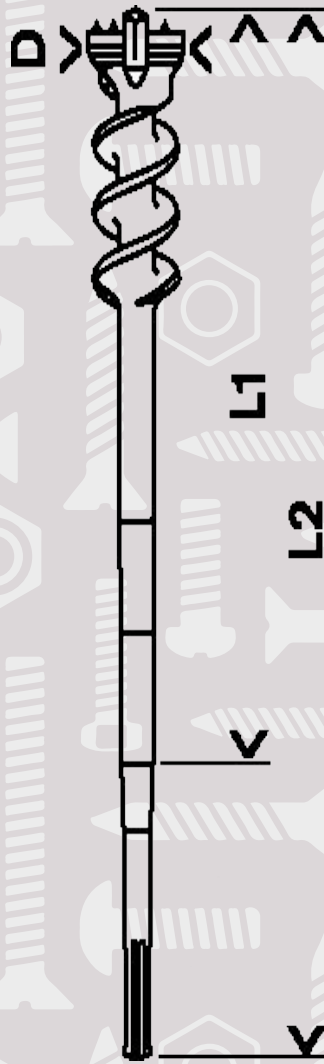

D	45		55		65		80	
L1	450	850	450	850	450	850	450	850
L2	600	1000	600	1000	600	1000	600	1000

D - діаметр
 L1 - робоча довжина
 L2 - загальна довжина