

DINMARK

+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

ДВОСТОРОННІ СВЕРДЛА HSS, ШЛІФОВАНІ






Двостороннє поліроване свердло HSS забезпечує вдвічі довший термін служби.

Це свердло використовується з двох боків, так як він має два наконечника і дві канавки.

Воно ідеально підходить для робіт по монтажу, кузовного ремонту і металообробки.

Його також можна використовувати для свердління отворів підзакlepки або різьблення в тонкостінних матеріалах. Можна використовувати для свердління кольорових металів, листової сталі і пластмас. Воно призначене для ручного дреля і свердильних стійок.

Крім того, це свердло особливо коротке і стабільне при свердлінні в обмеженому просторі. Активне свердління і ідеальне центрування без виведення досягається за рахунок хрестоподібно підточеного наконечника. Накернування не потребує.

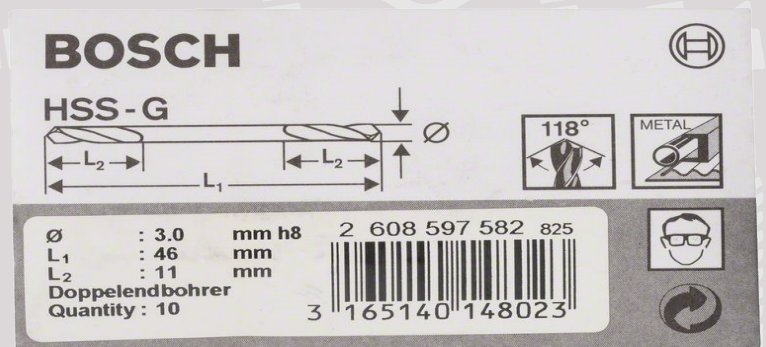

Лінійка продукції	Приладдя PRO
Тип упаковки	Пластмасова упаковка, коробка, інший тип підвішування
Оброблювані матеріали	Сталь
	Чорний метал
	Нелегована сталь
	Низьколегована сталь
	Сірий чавін
	Тверда пластмаса



Розмір/Діаметр

<i>d</i>	3	4	5	6
<i>L1</i>	11	14	17	19
<i>L2</i>	46	55	62	66

d - номінальний діаметр свердла

L1 - робоча довжина

L2 - загальна довжина