


DINMARK

+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

СХІДЧАСТІ СВЕРДЛА HSS ALTiN

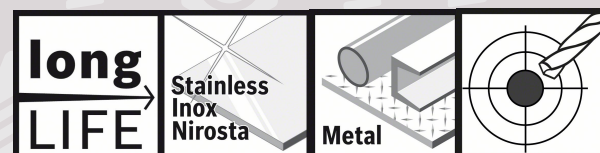



Східчасте свердло HSS забезпечує рівне свердління без задирок отворів декількох діаметрів одним свердлом. Воно ідеально підходить для зняття задирок, для свердління круглих отворів та розширення існуючих отворів. Накернення не потрібно, так як хрестоподібно підточений кінчик дозволяє легко починати свердління. Фрезерована на верстаті з ЧПУ спіральна канавка покращує видалення стружки та знижує вібрації для рівномірного свердління. Найвища ефективність різання та абсолютна гладкість гарантовані, оскільки свердло відшліфоване в поздовжній та поперечних площинах. Це східчасте свердло підходить для тонких матеріалів, з кольорових металів, пластмаси, а також звичайної та нержавіючої сталі



| | |
|--|---|
| Лінійка продукції | Приладдя PRO |
| Специфікація | 4 - 20 mm, 8,0 mm, 70,5 mm |
| Характеристики | 9 східців Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm |
| Тип упаковки | Пластмасова упаковка, коробка, із євроотвором |
| Виконання | HSS-AiTIN |
| Діаметр східців (діапазон), мм | 4-20 |
| оброблювані матеріали, (детальна інформація) | Сплави |
| | Листова сталь |
| | Нержавіюча сталь |
| | Inox |
| | Сталь |
| | Чорний метал |
| | Полівінілхлорид (ПВХ) |
| | Поліпропилен PP |
| | Поліетилен (труби, прутки, профілі) (ПЕ) |
| | тверда пластмаса |



Розмір/Діаметр

| <i>D</i> | 4-12 | 4-12 | 4-20 | 6-37 | 6-39 | M10-M40 | 6-30 |
|----------|------|------|------|------|------|---------|------|
| <i>h</i> | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6/4 | 4 |
| <i>d</i> | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>L</i> | 50 | 66,5 | 70,5 | 93 | 93,5 | 125,5 | 93,5 |

D - діаметр східців, діапазон
h - висота сходинки
d - діаметр хвостовика
L - загальна довжина