


DINMARK

+38 096 011 01 03

www.dinmark.com.ua

info@dinmark.com.ua

ВІДРІЗНИЙ КРУГ ОПУКЛОЇ ФОРМИ STANDARD FOR INOX






Обдирний коло Standard for Inox з опущеним центром (увігнутий) ідеально підійде для зняття окалини і корок з литих заготовок і поковок, обробки лиття і зварних швів, видалення іржі і задирок; відповідають найвищим вимогам безпеки EN 12413; призначений для кутошліфувальних машин зі звичайною системою кріплення і є надійним вибором для робіт по нержавіючої сталі

Лінійка продукції	Приладдя PRO
Тип упаковки	Не закований



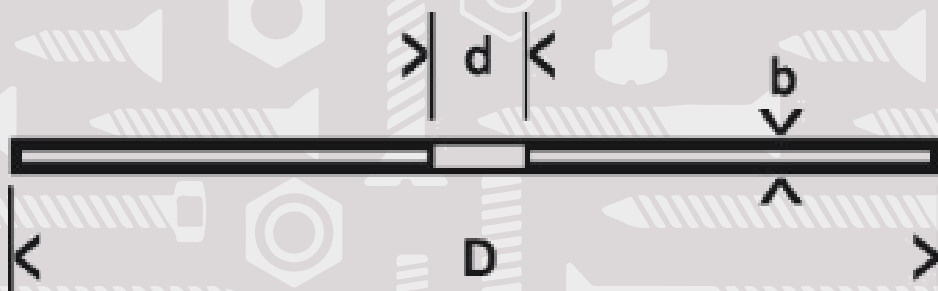

D	115		125		230
d	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
b	1	1,6	1	1,6	1,9

D - діаметр
d - діаметр отвору
b - товщина