


Анкер хімічний вінілестерова смола в ампулі для забивання R-HAC-V Rawlplug

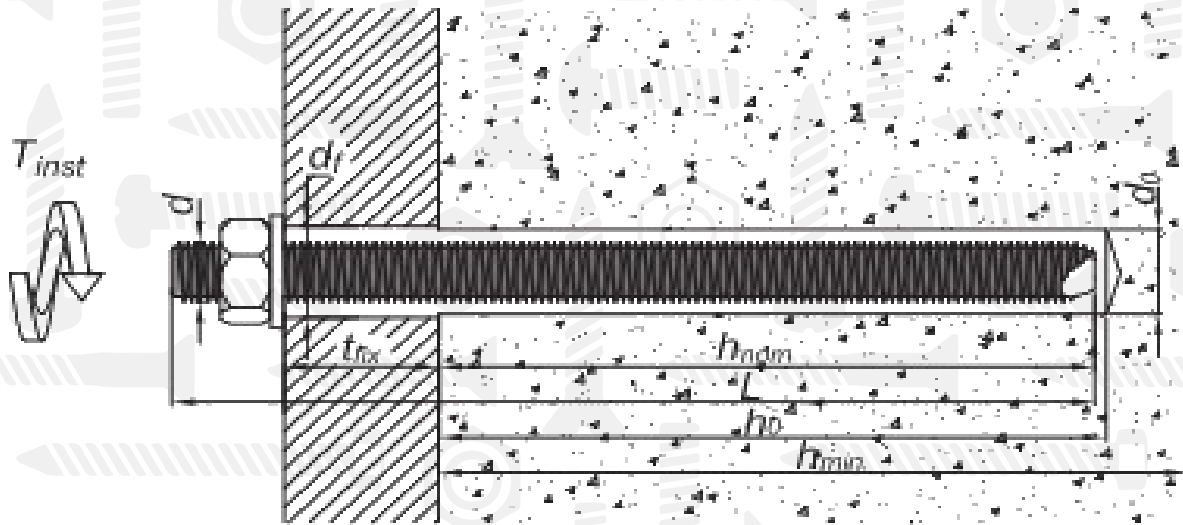

Технічна інформація для монтажу

Розмір		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Діаметр різьби	d_f (мм)	8	10	12	16	20	24	30
Діаметр отвору в основі	d_0 (мм)	10	12	14	18	24	28	35
Розмір капсули	(мм)	8	10	12	16	20	24	30
Діаметр капсули	d_c (мм)	9,25	10,75	12,65	16,75	21,55	23,75	33,2
Момент докручування	T_{inst} (мм)	10	20	40	80	120	180	300
Мін глибина отвору в основі	h_0 (мм)	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$	$h_{nom} + 5$
Глибина монтажу	h_{nom} (мм)	80	90	110	125	170	210	270
Мін товщина основи	h_{min} (мм)	120	130	140	180	230	270	340
Мін інтервал	S_{min} (мм)	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$
Мін відстань від краю	C_{min} (мм)	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$	0,5 * $h_{nom} + 5$

Мінімальний час монтажу

Температура смоли	Температура основи	Час скручування
5	-5	1440
5	0	840
5	5	240
10	10	180
15	15	90
20	20	45
25	30	20
25	40	10