
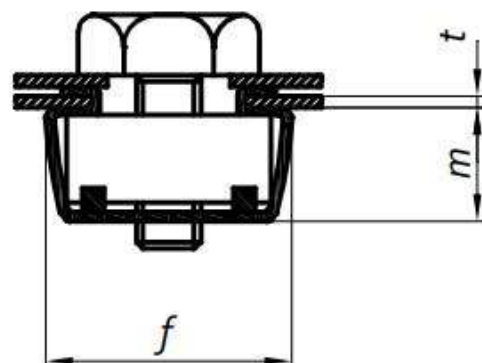


AN 87

Гайка закладна

DIN 88109

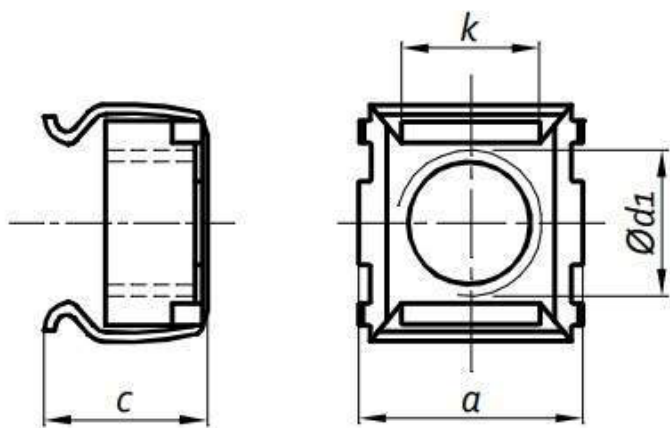

Розмір/Діаметр

d1	3		4	5	4		5				6		
Розмір отвору в металі	5,3×5,3				8,3×8,3		8,3×8,3				8,3×8,3		
t	1,0-1,6	1,0-1,6	1,0-1,6		1,2-1,6	1,7-2,5	1,2-1,6	1,7-2,5	2,6-3,5	3,6-4,5	1,2-1,6	1,7-2,5	2,6-3,5
a _{ном}	9,4				12,0								
c _{ном}	5,8				8,3	9,3	8,3	9,3	10,1	11	8,3	9,3	10,1
f _{ном}	9,8				12,5								
k _{ном}	4,8				7,2								
m _{ном}	3,7				6,0								

d1	5			6		
Розмір отвору в металі	9,5×9,5			9,5×9,5		
t	1,2-1,6	1,7-2,6		1,2-1,6	1,7-2,6	2,7-3,5
a _{ном}	13,0					
c _{ном}	8,6	9,5		8,6	9,5	10,2
f _{ном}	13,5					
k _{ном}	7,7					
m _{ном}	6,2					

d1 - діаметр

t - товщина матеріалу основи

a - мінімальна ширина гайки

c - повна висота гайки (з пружинними вусиками)

f - максимальна ширина гайки


k - ширина пружинних вусиків

m - висота гайки

AN 87

Гайка закладна

DIN 88109

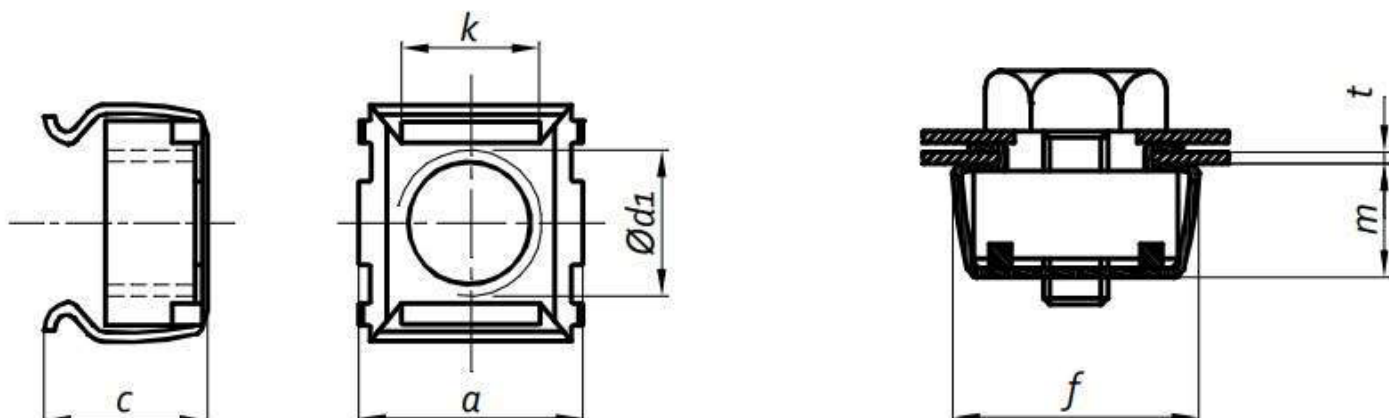

Розмір/Діаметр

d1	6		8			10	8		10		12		
Розмір отвору в металі	12,3×12,3		12,3×12,3			12,3×12,3	14×14		14×14		14×14		
t	1,2-1,7	1,8-3,1	1,2-1,7	1,8-3,1	3,3-4,3	1,8-3,1	1,8-3,2	4,8-6,2	1,8-3,2	4,8-6,2	1,2-1,7	1,8-3,2	4,8-6,2
a _{ном}	16,5						20,0						
c _{ном}	10,0	11,4	10,0	11,4	12,8	11,4	15	18	15	18	13,5	15	18
f _{ном}	16,6						20,5						
k _{ном}	10,5						12,6						
m _{ном}	7,8						10,4						

d1 - діаметр

t - товщина матеріалу основи

a - мінімальна ширина гайки

c - повна висота гайки (з пружинними вусиками)

f - максимальна ширина гайки

k - ширина пружинних вусиків

m - висота гайки