
DIN 6921	ISO 8100	ISO 8102	ART 88913	EN 1665

Болт з шестигранною головкою і фланцем

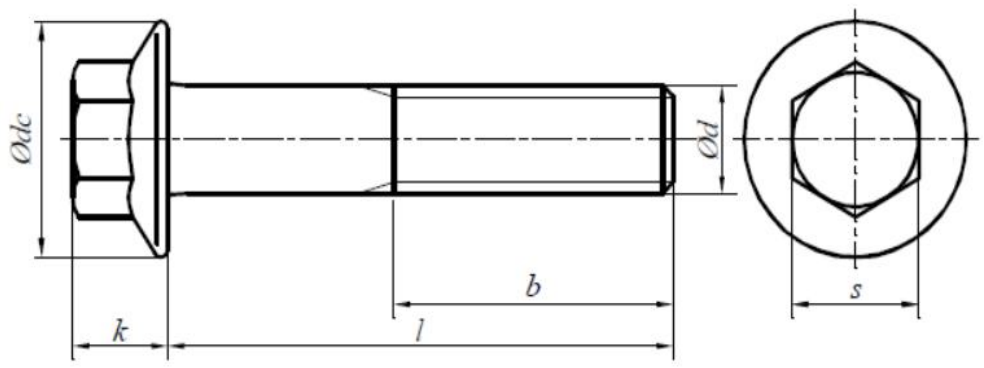

Розмір / Діаметр

d (мм)		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18*	M20	M24*
					M8x1	M10x1,25	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5*	M20x1,5	
						(M10x1)	(M12x1,25)					
P			0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3
b (мм)	l ≤ 125		16	18	22	26	30	34	38	42	46	54
	125<l≤200		-	-	28	32	36	40	44	48	52	60
	l > 200		-	-	-	-	-	-	57	61	65	73
dc (мм)		10,6	11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	38,7	43	51,6
k (мм)		4,3	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	15,4	17,1	20,3
s (мм)		7	8	10	13	15	16	18	21	24	27	32

d – діаметр
P - крок різьби
* - розміри, що не відповідають стандарту
b - довжина різьби
l - довжина
dc - діаметр головки
k - висота головки
s - розмір під ключ