

DIN 6921


Болт з шестигранною головкою і фланцем

EN 1665

ISO 8100

ISO 8102

ART 88913

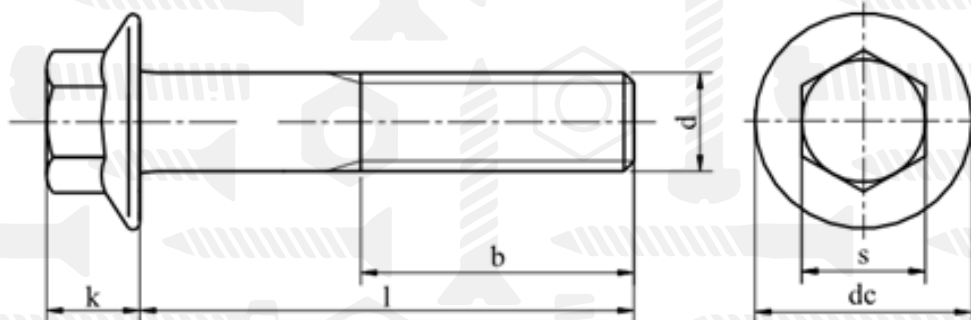

Розмір/Діаметр

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18*	M20	M24*	
				M8x1	M10x1,25 (M10x1)	M12x1,5 (M12x1,25)	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	M20x1,5	
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3	
b <sub>min</sub>	l ≤ 125	16	18	22	26	30	34	38	42	46	54
	125 < l ≤ 200	-	-	28	32	36	40	44	48	52	60
	l > 200	-	-	-	-	-	-	57	61	65	73
d <sub>c max</sub>	11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	39	43	51,6	
k <sub>max</sub>	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	15,8	17,1	20,3	
S <sub>ном</sub>	8	10	13	15	16	18	21	24	27	32	

P – крок

\*розмір не включено у стандарт

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

dc - діаметр шляпки

s - розмір під ключ

l - довжина