

Болт з шестигранною головкою і неповною різьбою


DIN 931

ГОСТ 7798-70

ГОСТ 7805-70

PN 82101

ISO 4014

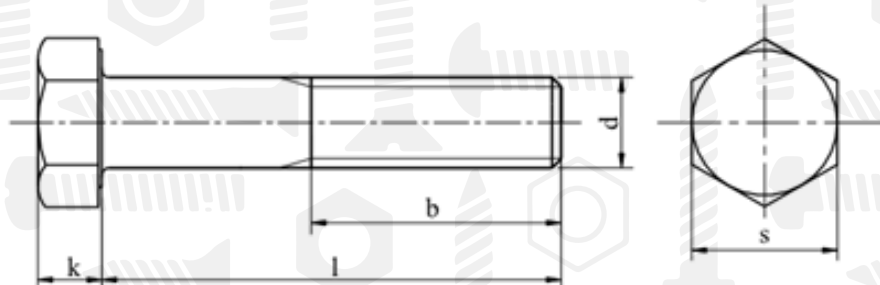

Розмір/Діаметр

d	M3	M4	M5	M6	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	M16	
P	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	
b <sub>min</sub>	l ≤ 125	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38
	125 < l ≤ 200	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44
	l > 200	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	
S <sub>iso/din</sub>	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22	24	

Розмір/Діаметр

d	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	
P	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	
b <sub>min</sub>	l ≤ 125	42	46	50	54	60	66	72	78	84
	125 < l ≤ 200	48	52	56	60	66	72	78	84	90
	l > 200	61	65	69	73	79	85	91	97	103
k	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	
S <sub>iso/din</sub>	27	30	34/32	36	41	46	50	55	60	

( ) – розмір не рекомендується розмір до старого стандарту DIN

P – крок

k – висота головки

b – довжина різьби

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина

Розмір/Діаметр

d	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64	(M68)	M72
P	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6
b <sub>min</sub>	l ≤ 125	90	96	102	-	-	-	-	-
	125 < l ≤ 200	96	102	108	116	124	132	140	148
	l > 200	109	115	121	129	137	145	153	161
k	26	28	30	33	35	38	40	43	45
S <sub>iso/din</sub>	65	70	75	80	85	90	95	100	105

( ) – розмір не рекомендується розмір до старого стандарту DIN

P – крок

k – висота головки

b – довжина різьби

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина