


Болт з шестигранною головкою і частковою різьбою

DIN 931	ГОСТ 7798-70	ГОСТ 7805-70	PN 82101	ISO 4014
---------	--------------	--------------	----------	----------

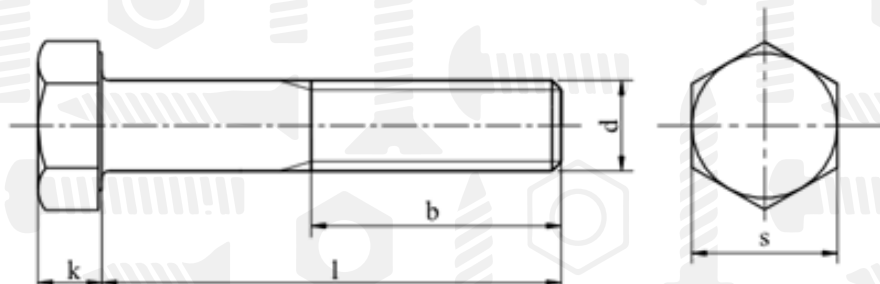

Розмір/Діаметр

d		M3	M4	M5	M6	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	M16
P		0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2
b _{min}	l≤125	12	14	16	18	20	22	26	30	34	38
	125<l≤200	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44
	l>200	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57
k		2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10
S _{iso/din}		5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19	21/22	24

Розмір/Діаметр

d		(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)
P		2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4
b _{min}	l ≤ 125	42	46	50	54	60	66	72	78	84
	125 < l ≤ 200	48	52	56	60	66	72	78	84	90
	l > 200	61	65	69	73	79	85	91	97	103
k		11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25
S _{iso/din}		27	30	34/32	36	41	46	50	55	60

() – розмір не рекомендується розмір до старого стандарту DIN

P – крок

k – висота головки

b – довжина різьби

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина

Розмір/Діаметр

d	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64	(M68)	M72
P	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6
b _{min}	l ≤ 125	90	96	102	-	-	-	-	-
	125 < l ≤ 200	96	102	108	116	124	132	140	148
	l > 200	109	115	121	129	137	145	153	161
k	26	28	30	33	35	38	40	43	45
S _{iso/din}	65	70	75	80	85	90	95	100	105

() – розмір не рекомендується розмір до старого стандарту DIN

P – крок

k – висота головки

b – довжина різьби

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина