


ISO 7380-2

ISO 7380-2 Болт з напівкруглою головкою під torx з фланцем

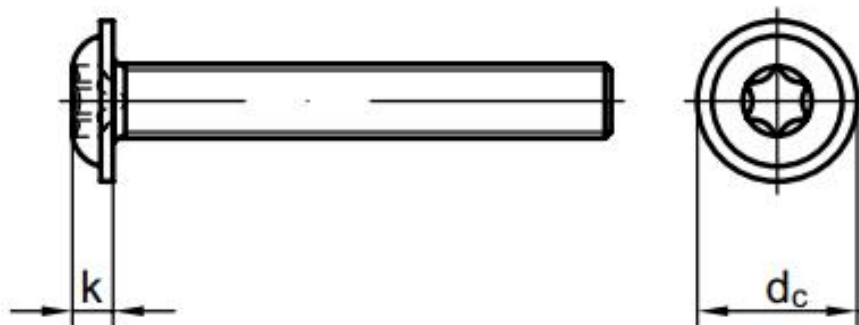

Розмір / Діаметр

| d (мм) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---------------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|
| $d_{c \text{ max.}}$ (мм) | 6,9 | 9,4 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 21,9 | 26 | 34 |
| $k_{\text{ max.}}$ (мм) | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |

d – діаметр

d_c – діаметр фланця

k – висота головки