


ISO 7380-2

Болт з напівкруглою головкою і внутрішнім шестигранником

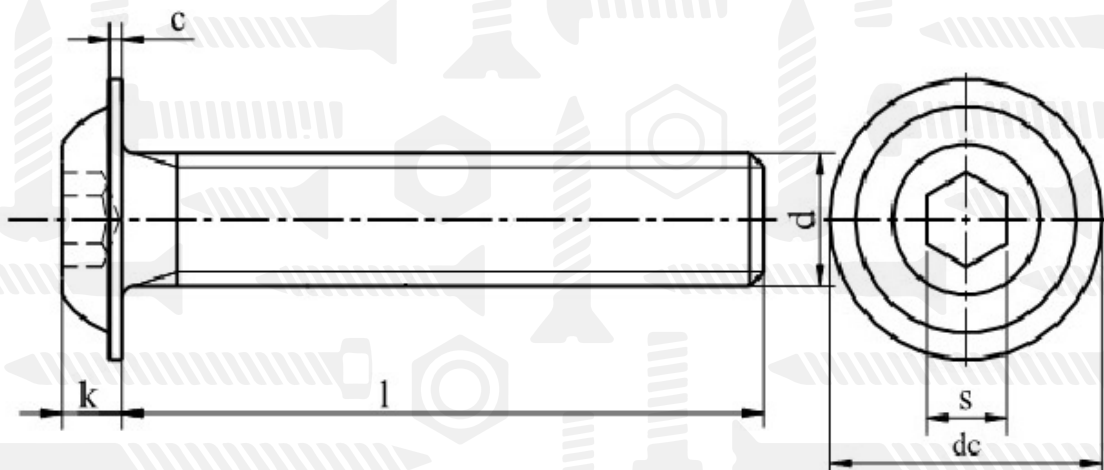

Розмір/Діаметр

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
dc	max.	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9	34,0
	min.	6,5	9,0	11,2	12,9	17,0	21,0	32,5
k	max.	1,65	2,20	2,75	3,3	4,4	5,5	8,8
	min.	1,4	1,95	2,50	3,0	4,1	5,2	8,44
c	max.	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,8
	min.	0,55	0,65	0,8	1,0	1,25	1,7	2,5
S _{nom}	2	2,5	3	4	5	6	8	10

P – крок
 k – висота головки
 c – висота буртика
 d – діаметр
 dc – діаметр шляпки
 s – розмір під ключ
 l – довжина