


DIN 912 UNC

Болт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником з дюймовою різьбою

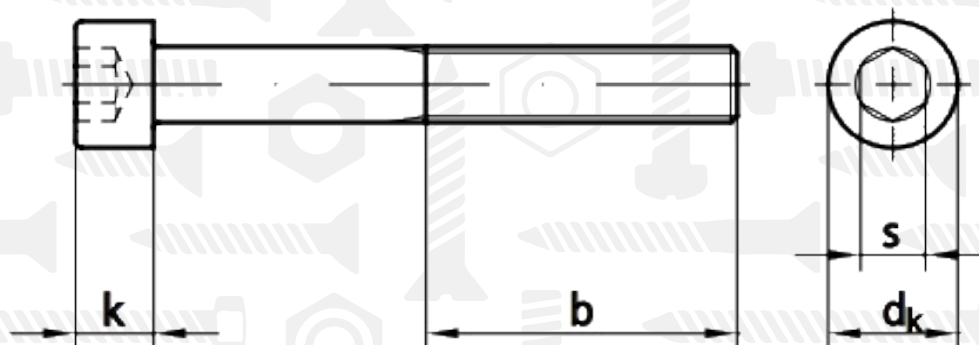

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	7/8	1	1 1/4	1 1/2
<i>dk</i>	0,375	0,469	0,562	0,75	0,938	1,312	1,5	1,875	1,25
<i>k</i>	0,25	0,312	0,375	0,5	0,625	0,875	1	1,25	1,5
<i>s</i>	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	3/4	3/4	7/8	1
<i>b</i>	1	1,12	1,25	1,5	1,75	2,25	2,5	3,12	3,75
	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2 1/4	2 1/2	3 3/25	3 3/4

d - діаметр

dk - діаметр головки

k - висота головки

s - розмір під ключ

b - довжина різьби

Діаметри та інші параметри дюймової різьби UNC

Позначення різьби	Зовнішній діаметр, дюйм	Зовнішній діаметр, мм	Діаметр сверла під різьбу, мм	Число витків на дюйм	Крок різьблення, мм
N 1 - 64 UNC	0,073	1,854	1,5	64	0,397
N 2 - 56 UNC	0,086	2,184	1,8	56	0,453
N 3 - 48 UNC	0,099	2,515	2,1	48	0,529
N 4 - 40 UNC	0,112	2,845	2,35	40	0,635
N 5 - 40 UNC	0,125	3,175	2,65	40	0,635
N 6 - 32 UNC	0,138	3,505	2,85	32	0,794
N 8 - 32 UNC	0,164	4,166	3,5	32	0,794
N 10 - 24 UNC	0,19	4,826	4	24	1,058
N 12 - 24 UNC	0,216	5,486	4,65	24	1,058
1 / 4" - 20 UNC	0,25	6,35	5,35	20	1,27
5 / 16" - 18 UNC	0,313	7,938	6,8	18	1,411
3 / 8" - 16 UNC	0,375	9,525	8,25	16	1,587
7 / 16" - 14 UNC	0,438	11,112	9,65	14	1,814
1 / 2" - 13 UNC	0,5	12,7	11,15	13	1,954
9 / 16" - 12 UNC	0,563	14,288	12,6	12	2,117
5 / 8" - 11 UNC	0,625	15,875	14,05	11	2,309
3 / 4" - 10 UNC	0,75	19,05	17	10	2,54
7 / 8" - 9 UNC	0,875	22,225	20	9	2,822
1" - 8 UNC	1	25,4	22,25	8	3,175
1 1 / 8" - 7 UNC	1,125	28,575	25,65	7	3,628
1 1 / 4" - 7 UNC	1,25	31,75	28,85	7	3,628
1 3 / 8" - 6 UNC	1,375	34,925	31,55	6	4,233
1 1 / 2" - 6 UNC	1,5	38,1	34,7	6	4,233
1 3 / 4" - 5 UNC	1,75	44,45	40,4	5	5,08
2" - 4 1 / 2 UNC	2	50,8	46,3	4,5	5,644
2 1 / 4" - 4 1 / 2 UNC	2,25	57,15	52,65	4,5	5,644
2 1 / 2" - 4 UNC	2,5	63,5	58,5	4	6,35
2 3 / 4" - 4 UNC	2,75	69,85	64,75	4	6,35
3" - 4 UNC	3	76,2	71,1	4	6,35
3 1 / 4" - 4 UNC	3,25	82,55	77,45	4	6,35
3 1 / 2" - 4 UNC	3,5	88,9	83,8	4	6,35
3 3 / 4" - 4 UNC	3,75	95,25	90,15	4	6,35
4" - 4 UNC	4	101,6	96,5	4	6,35