


CS Шуруп конструкційний з потайною головкою Domax

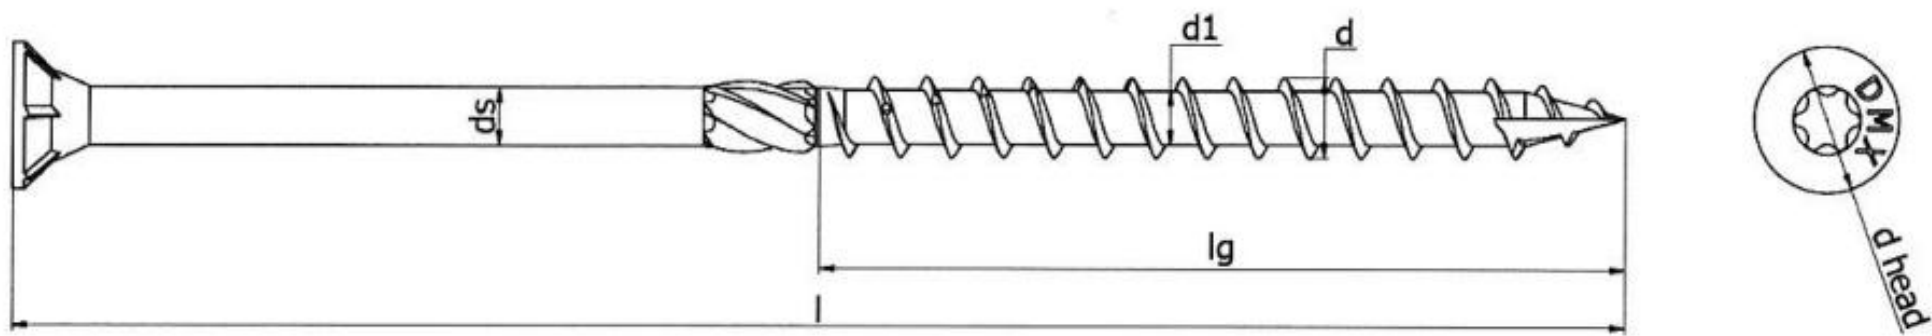


Розмір / Діаметр

d _{ном} (мм)	3,5					4							
l (мм)	30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	60	70	80
відхилення	± 0,75		± 1			± 0,75		± 1					
lg (мм)	18			24		18		24	30		35	40	
відхилення	± 0,75			± 1		± 0,75		± 1					
d (мм)	3,5					4							
відхилення	± 0,09					± 0,1							
d1 (мм)	2,15					2,4							
відхилення	± 0,05					± 0,06							
dhead (мм)	7					8							
відхилення	+ 0,35/-0,18					+ 0,4/-0,2							
ds (мм)	2,5					2,8							
відхилення	± 0,06					± 0,07							

d_{ном} - номінальний діаметр
l — загальна довжина
lg — довжина різьби
d — діаметр різьби
d1 — діаметр стержня під різьбою
dhead — діаметр головки
ds — діаметр гладкого стержня

CS Шуруп конструкційний з потайною головкою Domax

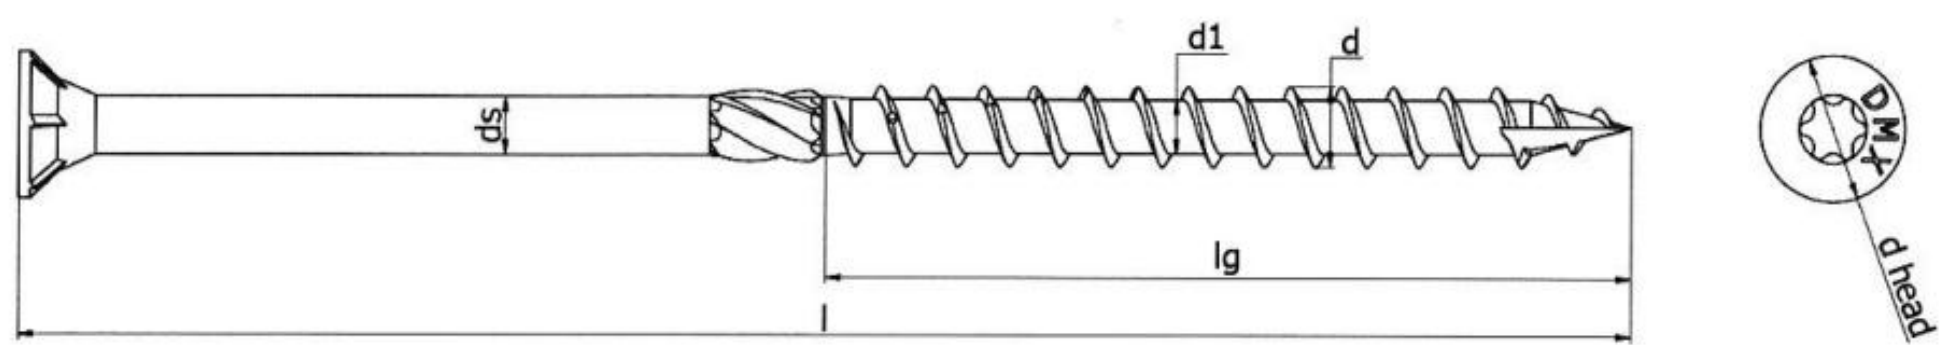


Розмір / Діаметр

d _{nom}	4,5								5									
l (мм)	30	35	40	45	50	60	70	80	40	45	50	60	70	80	90	100	120	
відхилення	± 0,75		± 1						± 1									± 2
lg (мм)	18		24	30		35	40		24	27	30	36	40			60		
відхилення	± 0,75		± 1						± 1						± 1,5			
d (мм)	4,5								5									
відхилення	± 0,11								± 0,13									
d1 (мм)	2,8								3,2									
відхилення	± 0,07								± 0,08									
dhead (мм)	9								10									
відхилення	+ 0,45/-0,22								+ 0,5/-0,25									
ds (мм)	3,2								3,6									
відхилення	± 0,08								± 0,09									

d_{nom} - номінальний діаметр
l — загальна довжина
lg — довжина різьби
d — діаметр різьби
d1 — діаметр стержня під різьбою
dhead — діаметр головки
ds — діаметр гладкого стержня

CS Шуруп конструкційний з потайною головкою Domax

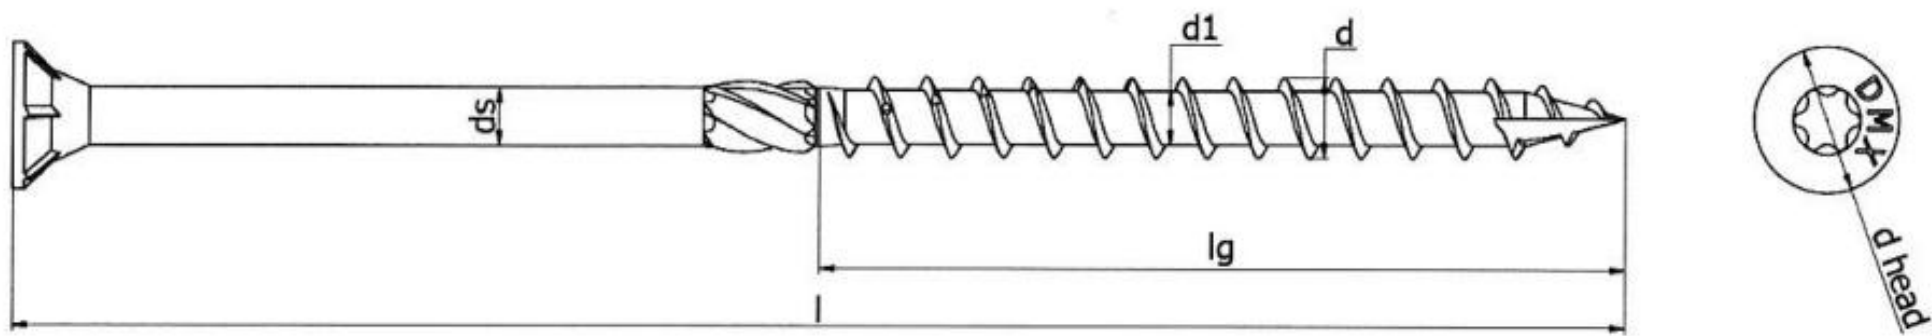


Розмір / Діаметр

d _{nom}	6													
l (мм)	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
відхилення	± 1			± 2						± 3				
lg (мм)	40		70											
відхилення	± 1		± 1,5											
d (мм)	6													
відхилення	± 0,15													
d1 (мм)	4													
відхилення	± 0,1													
dhead (мм)	11													
відхилення	+ 0,55/-0,25													
ds (мм)	4,35													
відхилення	± 0,11													

d_{nom} - номінальний діаметр
l — загальна довжина
lg — довжина різьби
d — діаметр різьби
d1 — діаметр стержня під різьбою
dhead — діаметр головки
ds — діаметр гладкого стержня

CS Шуруп конструкційний з потайною головкою Domax

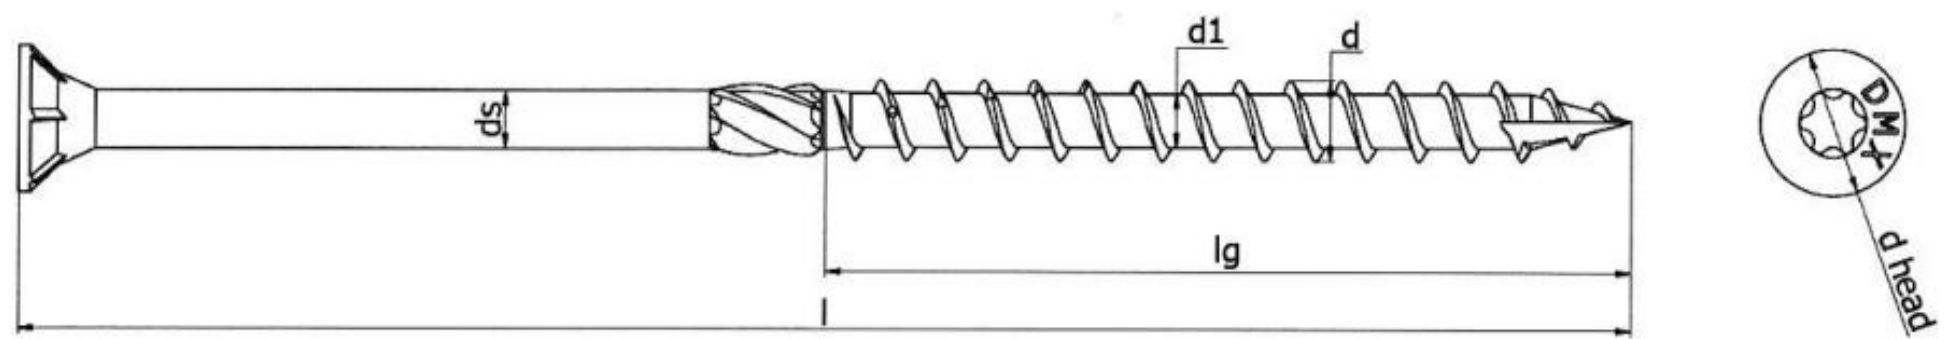

Розмір / Діаметр

d _{nom}	8																
l (мм)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
відхилення	± 1		± 2					± 3					± 4				
lg (мм)	40	60	80														
відхилення	± 1		± 1,5														
d (мм)	8																
відхилення	± 0,2																
d1 (мм)	5,4																
відхилення	± 0,13																
dhead (мм)	14,5																
відхилення	+ 0,7/-0,5																
ds (мм)	5,8																
відхилення	± 0,1																

d_{nom} - номінальний діаметр
l — загальна довжина
lg — довжина різьби
d — діаметр різьби
d1 — діаметр стержня під різьбою
dhead — діаметр головки
ds — діаметр гладкого стержня