


СТ Шуруп конструкційний з напівкруглою головкою Domax

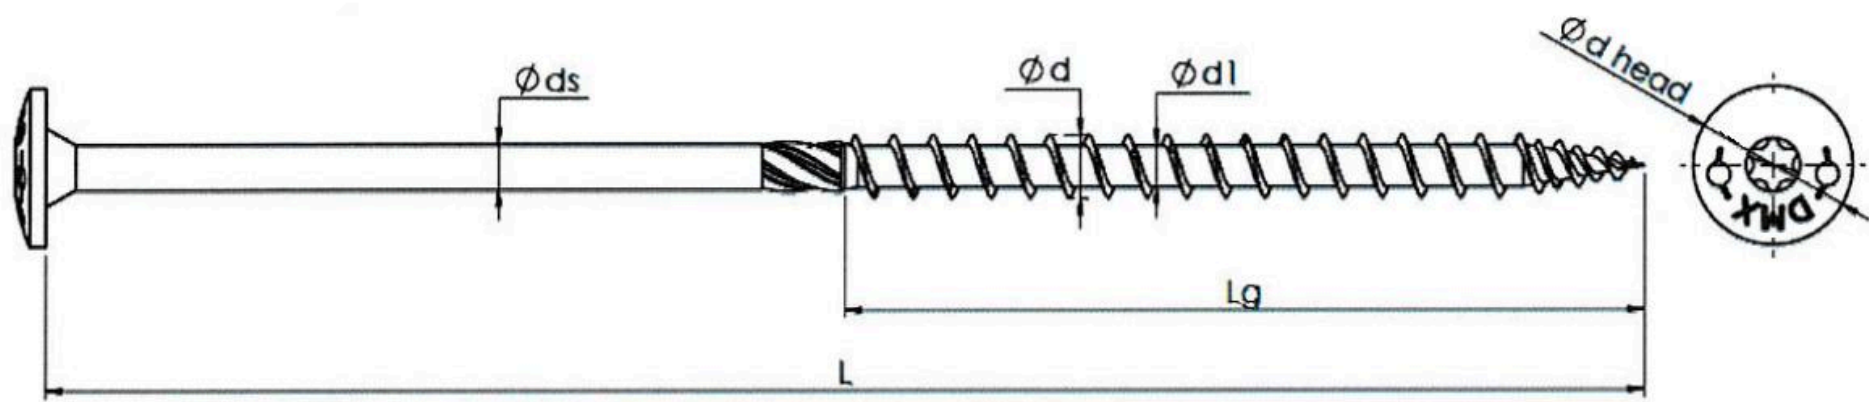


Розмір / Діаметр

d _{ном} (мм)	6												
l (мм)	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
відхилення	± 1			± 2					± 3				
lg (мм)	40		70										
відхилення	± 1		± 1,5										
d (мм)	6,0												
відхилення	± 0,15												
d1 (мм)	4												
відхилення	± 0,1												
dhead (мм)	16												
відхилення	+ 0,8												
ds (мм)	4,35												
відхилення	± 0,11												

d_{nom} - номінальний діаметр
l — загальна довжина
lg — довжина різьби
d — діаметр різьби
d1 — діаметр стержня під різьбою
dhead — діаметр головки
ds — діаметр гладкого стержня

СТ Шуруп конструкційний з напівкруглою головкою Domax

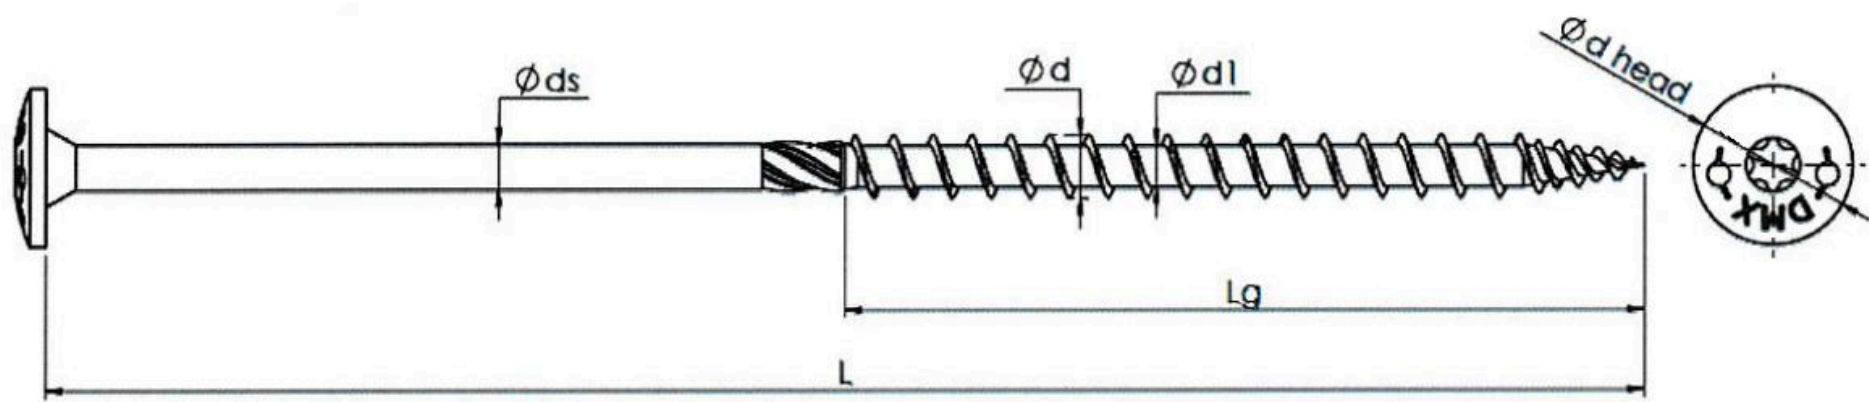

Розмір / Діаметр

d _{ном} (мм)	8																	
l (мм)	80	100	120	140	160	180	200	220	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
відхилення	± 1		± 2					± 3						± 4				
lg (мм)	40	60	80															
відхилення	± 1		± 1,5															
d (мм)	8,0																	
відхилення	± 0,2																	
d1 (мм)	5,4																	
відхилення	± 0,13																	
dhead (мм)	21																	
відхилення	± 1																	
ds (мм)	5,8																	
відхилення	± 0,14																	

d_{nom} - номінальний діаметр
l — загальна довжина
lg — довжина різьби
d — діаметр різьби
d1 — діаметр стержня під різьбою
dhead — діаметр головки
ds — діаметр гладкого стержня