


CPS Шуруп конструкційний з потайною головкою Domax

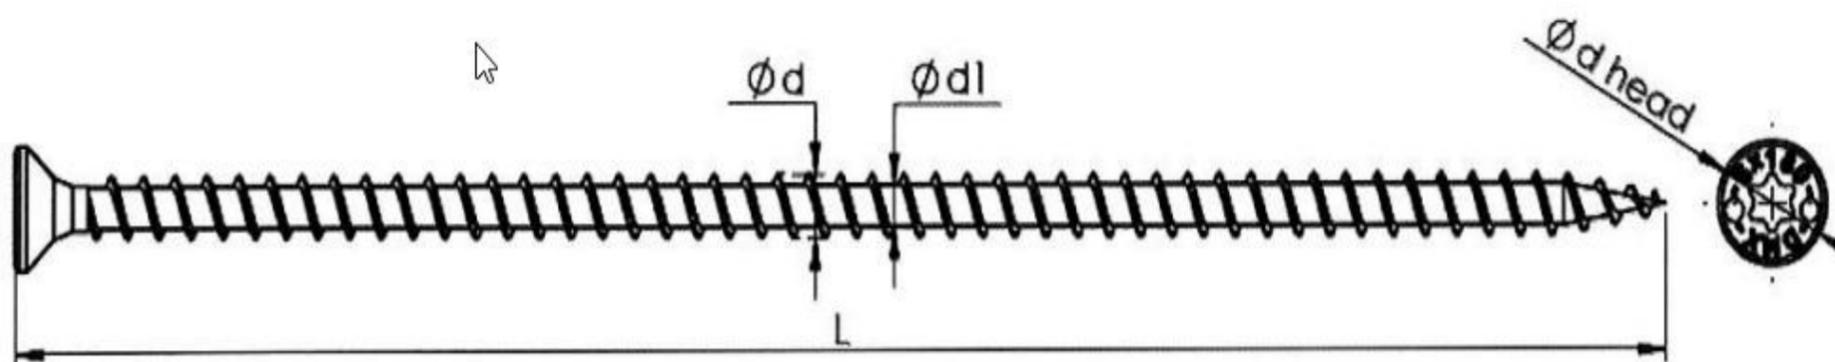

Розмір / Діаметр

$d_{\text{ном}}$ (мм)	6									
L (мм)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
відхилення	± 2,5	± 3	± 3,5	± 4	± 4,5	± 5	± 5,5	± 6,0	± 6,5	± 7,0
d (мм)	6,1									
відхилення	± 0,2									
dhead (мм)	12									
відхилення	± 0,5									
d1 (мм)	4									
відхилення	± 0,1									

$d_{\text{ном}}$ - номінальний діаметр

L — загальна довжина

d — діаметр різьби

dhead — діаметр головки

d1 — діаметр стержня під різьбою