


CPW Шуруп конструкційний з циліндричною головкою Domax

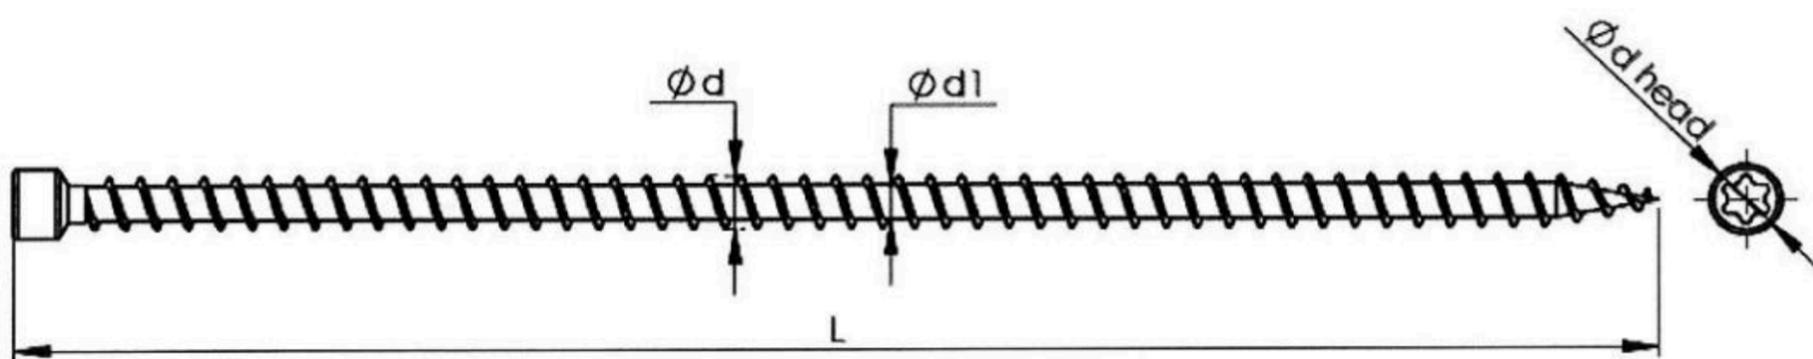

Розмір / Діаметр

d_{nom} (мм)	6									
L (мм)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
відхилення	$\pm 2,5$	± 3	$\pm 3,5$	± 4	$\pm 4,5$	± 5	$\pm 5,5$	$\pm 6,0$	$\pm 6,5$	$\pm 7,0$
d (мм)	6,1									
відхилення	$\pm 0,2$									
dhead (мм)	8,1									
відхилення	$+ 0,5/-0,25$									
d1 (мм)	4									
відхилення	$\pm 0,1$									

d_{nom} - номінальний діаметр

L — загальна довжина

d — діаметр різьби

dhead — діаметр головки

d1 — діаметр стержня під різьбою