



AN 121

Шайба стопорна

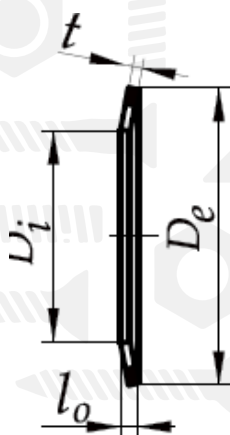

Розмір/Діаметр

De	Di	t	lo	ho	ho/t	Відхилення сили F s = 0,75 ho		Тип підшипника	Розмір кульового підшипника			
						s (mm)	F (N)		Зовнішній діаметр (мм)	Внутрішній діаметр (мм)		
9,8	6,2	0,15	0,6	0,45	1	0,35	13	623(EL3)	10	3	-	-
12,8	7,2	0,2	0,65	0,45	0,92	0,35	18	624(EL4)	13	4	-	-
15,8	8,2	0,25	0,75	0,5	0,74	0,4	20	625(EL5) 634(ER4)	16	5	4	-
18,8	9,2	0,25	1	0,75	0,97	0,55	20	626(EL6) 635(ER5)	16	6	5	-
	10,2	0,25	1,05	0,8	1,15	0,6	24	607(EL7)	19	7	-	-
21,8	12,3	0,25	1,25	1	1,47	0,75	24	608(EL8) 627(R7)	22	8	7	-
23,7	14,3	0,3	1,3	1	1,21	0,75	25	609(EL9)	24	9	-	-
25,7	14,3	0,3	1,4	1,1	1,19	0,8	28	6000 629(R9)	26	10	9	-
27,7	17,3	0,35	1,45	1,1	1,03	0,8	31	6001	28	12	-	-
29,7	17,4	0,35	1,55	1,2	1,3	0,9	32	6200	30	-	10	-
31,7	20,4	0,4	1,55	1,2	1,3	0,9	33	6002 6201	32	15	12	-
34,6	20,4	0,4	1,65	1,3	1,1	1	32	6300	35	-	-	10
	22,4	0,35	1,55	1,2	1,18	0,9	32	6003 6202	35	17	15	-
36,6	20,4	0,4	1,9	1,5	1,44	1,1	35	6301	37	-	-	12
39,6	25,5	0,4	1,9	1,5	1,22	1,1	37	6203	40	-	17	-
41,6	25,5	0,45	2,05	1,6	1,13	1,2	39	6004 6302	42	20	-	15
46,5	30,5	0,45	2,05	1,6	1,11	1,2	44	6005 6204 6303	47	25	20	17
51,5	35,5	0,45	2,1	1,65	1,26	1,25	47	6205 6304	52	-	25	20
54,5	40,5	0,45	2,15	1,7	1,75	1,3	53	6006	55	30	-	-
61,5	40,5	0,55	2,55	2	1,21	1,5	54	6007 6206 6305	62	35	30	25

Di - внутрішній діаметр

De - зовнішній діаметр

lo - ширина

t - товщина

AN 121

Шайба стопорна

Розмір/Діаметр

De	Di	t	lo	ho	ho/t	Відхилення сили F s = 0,75 ho		Тип підшипника	Розмір кульового підшипника			
						s (mm)	F (N)		Зовнішній діаметр (мм)	Внутрішній діаметр (мм)		
67,5	50,5	0,5	2,6	2,1	1,36	1,6	78	6008	68	40	-	-
71,5	45,5	0,6	2,9	2,3	1,47	1,7	74	6306	72	-	-	30
	50,5	0,6	2,9	2,3	1,83	1,7	127	6207	72	-	35	-
74,5	55,5	0,6	2,9	2,3	1,31	1,7	91	6009	75	45	-	-
79,5	50,5	0,7	3,1	2,4	1,36	1,8	83	6307	80	-	-	35
	55,5	0,7	2,9	2,2	1,51	1,65	127	6010 6208	80	50	40	-
84,5	60,5	0,75	3,15	2,4	0,87	1,8	78	6209	85	-	45	-
89,5	60,5	0,8	3,3	2,5	1,08	1,9	104	6308	90	-	-	40
	65,5	0,8	3,4	2,6	1,35	1,95	189	6011 6210	90	55	50	-
94,5	75,5	0,8	3,45	2,65	1,39	2	206	6012	95	60	-	-

Di - внутрішній діаметр
De - зовнішній діаметр
lo - ширина
t - товщина