


AN 217

Анкер клиновий

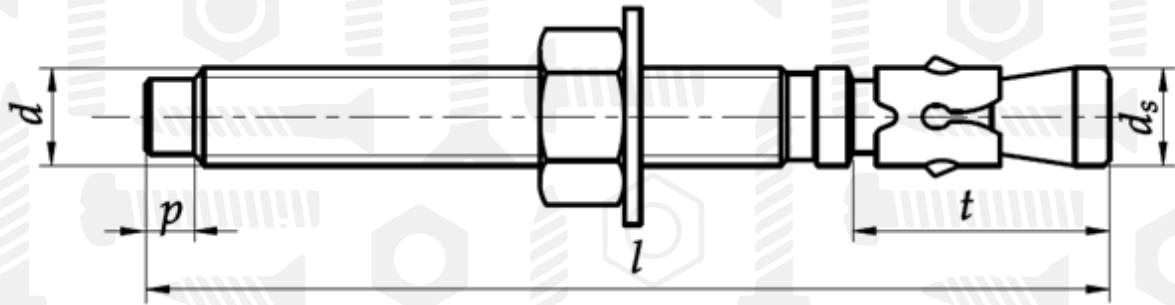

Розмір/Діаметр

| d | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| ds | max | 8,05 | 10,05 | 12,05 | 16,05 | 20,05 |
| | min | 7,9 | 9,9 | 11,88 | 15,85 | 19,85 |
| t | max | 25,2 | 28,91 | 34,26 | 41,6 | 45,86 |
| | min | 23,6 | 27,31 | 32,66 | 38 | 44,26 |
| p | max | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | min | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | AN 217 | Index | Hilti | Fisher | Trutek |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|--------|-------------------|
| Сертифікат | Відсутність CE 3.1 | CE | CE | DWU | Схвалення або ETA |
| C20/25 Бетон | | | | | |
| Сила вириву kN | | | | | |
| 6 | 8,34 | | | 5 | 6 |
| 8 | 11,28 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | 14,71 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| 12 | 22,56 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| 16 | 33,34 | 35 | 35 | 39 | 35 |
| 20 | 52,96 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | | | 60 | | 60 |

d - діаметр
 p - ширина
 l - довжина
 t - довжина
 ds - діаметр