


Гвинт з потайною головкою і хрестоподібним шліцом

DIN 965

ISO 7046

PN 82208

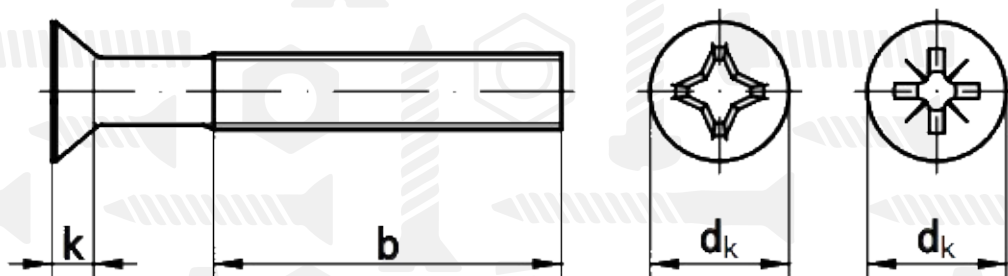

Розмір/Діаметр

d		M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
P		0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
d _k	max.	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
	min.	2,75	3,5	4,4	5,3	6,14	7,14	8,84	10,57	14,07	17,57
k _{max}		0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
H		0	1	1	1	2	2	2	3	4	4

() – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

dk – діаметр головки

k – висота головки


l – довжина

ГВИНТ З ПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ І ШЛІЦОМ ПІД TORX

DIN 965

ISO 7046

PN 82208

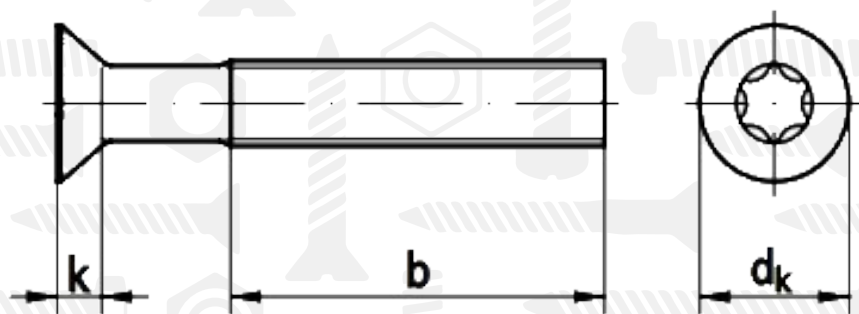

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10
<i>dk</i>	3	3,8	4,7	5,5/5,6	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18
<i>k</i>	1/0,96	1,2	15	1,65	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5
<i>b</i>	15	16	18	19	22	25	28	34	40

() – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

dk – діаметр головки

k – висота головки

l – довжина