


## ГВИНТ УСТАНОВОЧНИЙ З ВНУТРІШНІМ ШЕСТИГРАННИКОМ

DIN 915

ISO 4028

ГОСТ 11075-93

PN 82316

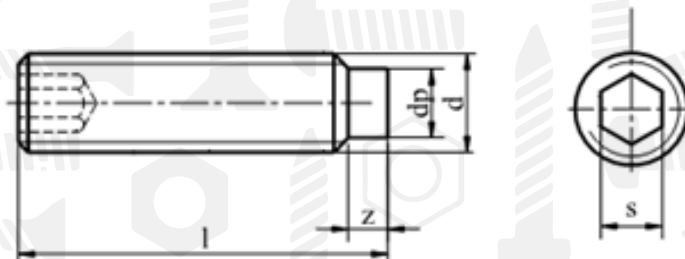

Розмір/Діаметр

d	M3		M4		M5		M6		M8		
P	0,5		0,7		0,8		1		1,25		
d <sub>p</sub>	min.	1,75		2,25		3,2		3,7		5,2	
	max.	2		2,5		3,5		4		5,5	
Z	min.	l ≤ 5	0,75	l ≤ 6	1	l ≤ 6	1,25	l ≤ 8	1,5	l ≤ 10	2
			1		1,25		1,5		1,75		2,25
	max.	l > 5	1,5	l > 6	2	l > 6	2,5	l > 8	3	l > 10	4
			1,75		2,25		2,75		3,25		4,3
S <sub>ном</sub>	1,5		2		2,5		3		4		

Розмір/Діаметр

d	M10		M12		M16		M20		M24		
P	1,5		1,75		2		2,5		3		
d <sub>p</sub>	min.	6,64		8,14		11,57		14,57		17,57	
	max.	7		8,5		12		15		18	
Z	min.	l ≤ 12	2,5	l ≤ 16	3	l ≤ 20	4	l ≤ 25	5	l ≤ 30	6
			2,75		3,25		4,3		5,3		6,3
	max.	l > 12	5	l > 16	6	l > 20	8	l > 25	10	l > 30	12
			5,3		6,3		8,36		10,36		12,43
S <sub>ном</sub>	5		6		8		10		12		

P – крок

d – діаметр

d<sub>p</sub> – діаметр виступу

l – довжина

s – розмір під ключ