


Гвинт установчий з прямим шпліцем і плоским кінцем

DIN 551

ISO 4766

ГОСТ 1477-93

PN 82272

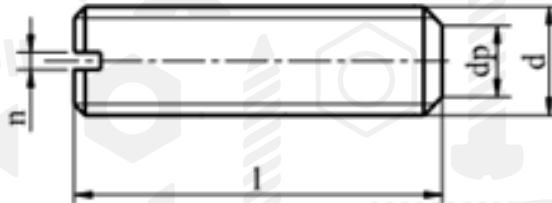

Розмір/Діаметр

d	M1	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
P	0,25	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	
d _p	min.	0,25	0,35	0,55	0,75	1,25	1,75	1,95	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
	max.	0,5	0,6	0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
n	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	

() – розмір не рекомендується

P - крок

d - діаметр

d_p - діаметр виступу

n - ширина пазу

l - довжина