


Болт відкидний с петлею і неповною різьбою

DIN 444

ГОСТ 14724-69

PN 82426

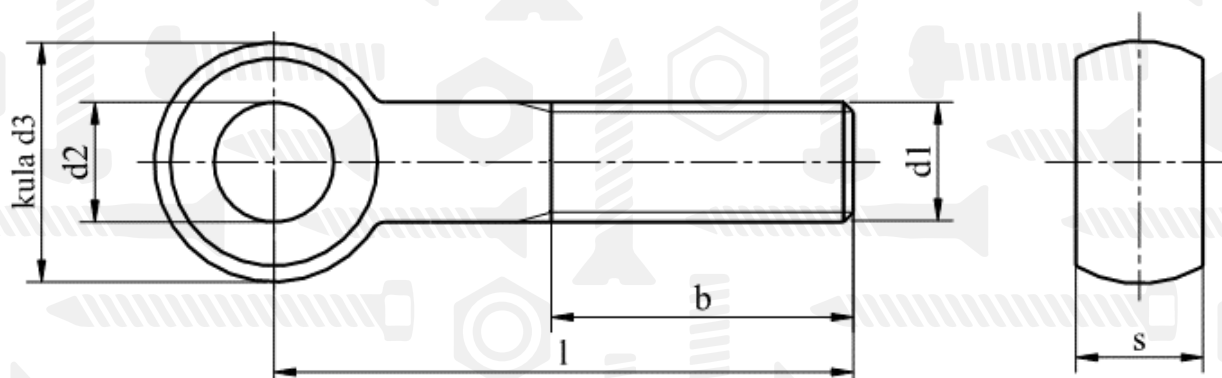

Розмір/Діаметр

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4
b_0^{+2P}	$l \leq 125$	16	18	22	26	30	38	46	54	60	66	-	-
	$125 < l \leq 200$	-	-	28	32	36	44	52	60	66	72	78	84
	$l > 200$	-	-	-	-	-	57	65	73	79	85	91	97
d2 H9	5	6	8	10	12	16	18	22	25	28	30	32	35
d3	max.	12	14	18	20	25	32	40	45	50	55	60	65
	min.	11,57	13,57	17,57	19,48	24,48	31,38	39,38	44,38	49,38	54,26	59,26	64,26
S _{max}	6	7	9	12	14	17	22	25	27	30	34	38	41

P - крок

() - не рекомендується

b - довжина різьби

d - діаметр

d2 - діаметр петлі внутрішній

d3 - діаметр петлі зовнішній

s - розмір (під ключ)