


Гвинт установчий з прямим шліцем і конічним кінцем

DIN 553

ISO 7434

ГОСТ 1476

PN 82273

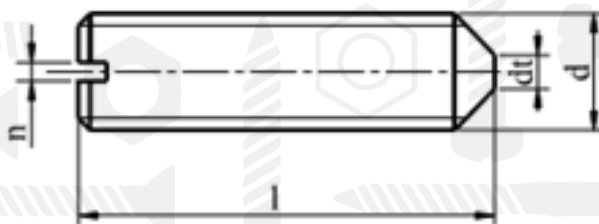

Розмір/Діаметр

d	M1	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
P	0,25	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d _{t max}	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	1,5	2	2,5	3
n	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

() - розмір не рекомендується

P - крок

d - діаметр

d_t - діаметр виступу

n - ширина пазу

l - довжина