


Гвинт зі збільшеною плоскою циліндричною головкою і прямим шліцем

DIN 921

PN 82280

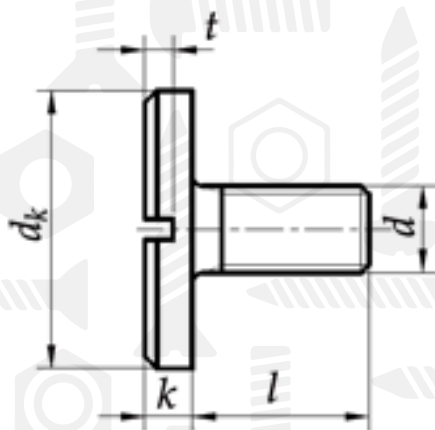

Розмір/Діаметр

| d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pa | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,4 | |
| dk | max. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| | min. | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,64 | 6,64 | 7,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 24,48 | 29,48 |
| k | nom. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| | max. | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,32 | 1,62 | 1,92 | 2,52 | 2,82 | 3,25 | 3,95 | 4,75 |
| | min. | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 1,08 | 1,38 | 1,68 | 2,28 | 2,58 | 2,95 | 3,65 | 4,45 |
| t | min. | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
| | max. | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |

() – розмір не рекомендується

a – крок

d – діаметр

dk – діаметр головки

k – висота головки

l – довжина

t – висота шліца