


ГВИНТ З НАКАТАНОЮ ВИСОКОЮ ГОЛОВКОЮ


DIN 464

PN 82456

Forma A

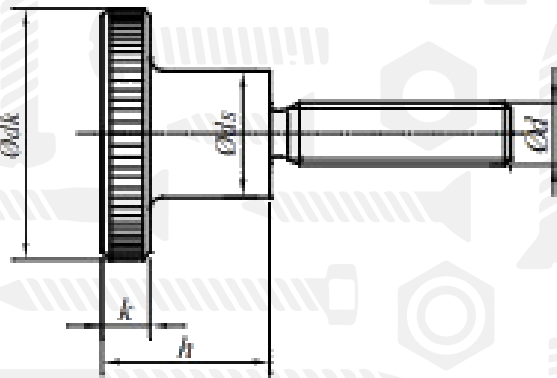

Forma B

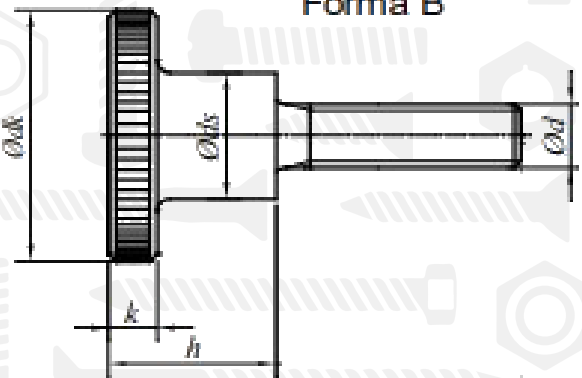

Розмір/Діаметр

d	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
P	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
b	4	5	6	8	9	12	15	18	24	30
c	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8
$d_{k\text{ nom}}$	7	7,5	9	11	12	16	20	24	30	36
$d_{s\text{ nom}}$	3,5	3,8	4,5	5	6	8	10	12	16	20
$h_{\text{ nom}}$	4,7	5	5,3	6,5	7,5	9,5	11,5	15	18	23
$k_{\text{ nom}}$	2	2	2	2,5	2,5	3,5	4	5	6	8

() – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

b – довжина різби

d_s – внутрішній діаметр накатки

d_k – зовнішній діаметр накатки

h – висота накатки

k – висота шляпки

c – висота буртика