


Болт зі зменшеною шестигранною головкою

DIN 561

ГОСТ 1481-84

PN 82303

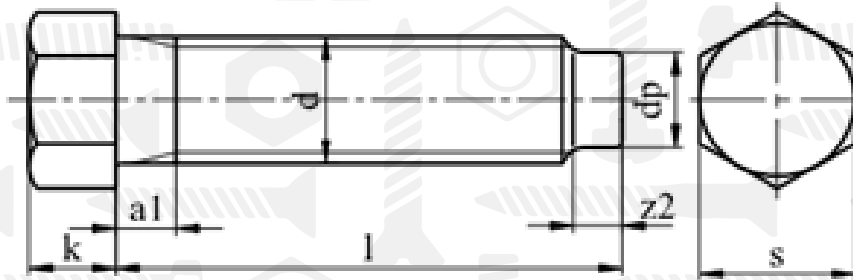

Розмір/Діаметр

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36		
						M20x2	M24x2	M30x2	M36x2		
P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4		
d <sub>p</sub>	nom.	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28	
	min.	3,86	5,36	6,85	8,35	11,85	14,85	17,85	22,84	27,84	
	max.	3,68	5,18	6,63	8,13	11,58	14,58	17,58	22,51	27,51	
z <sub>p</sub>	non.=min.	3	4	5	6	8	10	12	15	18	
	max.	3,25	4,3	5,3	6,3	8,36	10,36	12,43	15,43	18,43	
k <sub>nom</sub>	5	6	7	9	11	14	17	21	25		
s	8	10	13	16	17	18	19	24	30	36	46
a <sub>1 max</sub>	3	4	4,5	5,3	6	7,5	9	10,5	12		

P – крок  
 k – висота головки  
 d<sub>p</sub> – діаметр виступу  
 d – діаметр  
 z<sub>2</sub> – довжина виступу  
 a<sub>1</sub> – безрізьбова частина  
 s – розмір під ключ  
 l – довжина