DIN 7604 Заглушка різьбова з шестигранною головкою і фланцем

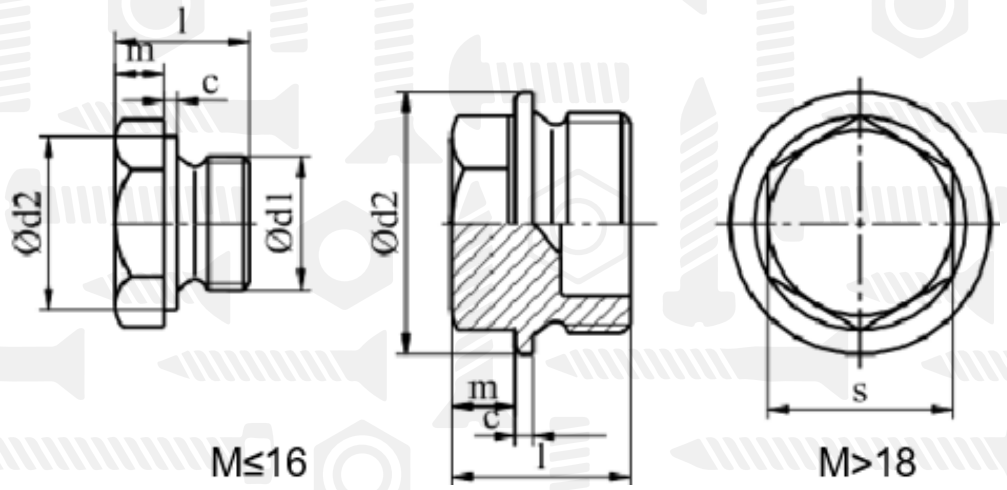

Розмір/Діаметр

φd 1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M26x1,5	M30x1,5
c 0 +0 ,2	0,5	0,5	0,5	0,5	2	2	2,5	2,5
φd 2 h14	14	17	19	21	23	27	31	36
l ≈	10,5	15,5	15,5	15,5	17	17	19,5	19,5
m ±1/2IT15	4	6	6	6	6	6	8	8
s	14	17	19	22	17	19	22	22

Розмір/Діаметр

φd 1	M8x1	M10x1	M22x1,5	M26x1,5	M30x1,5	M38x1,5	M45x1,5	M52x1,5
c 0 +0 ,2	0,5	0,5	2	2,5	2,5	3	3	3
d 2 h14	12	14	27	31	36	44	52	60
l ≈	12,5	12,5	20	22,5	22,5	23	23	23
m ±1/2IT15	4	4	6	8	8	8	8	8
s	12	14	19	22	22	22	24	27

d1 - діаметр
d2 - діаметр буртика
b - висота різьби
L - довжина буртика
s - розмір під ключ
m - висота головки