


Болт стопорний зі зменшеною шестигранною головкою ,
з конічним конусоподібним кінцем без різьби

DIN 564

PN 82304

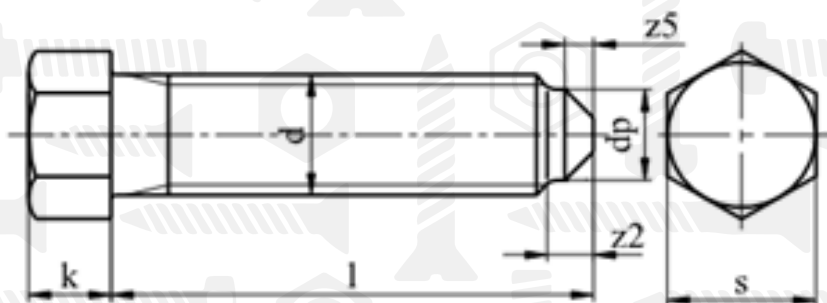

Розмір/Діаметр

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36		
						M20x2	M24x2	M30x2	M36x2		
P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4		
d _p	nom.	4	5,5	7	8,5	12	15	18	23	28	
	max.	3,86	5,36	6,85	8,35	11,85	14,85	17,85	22,84	27,84	
	min.	3,68	5,18	6,63	8,13	11,58	14,58	17,58	22,51	27,51	
z ₂	non.=min.	3	4	5	6	8	10	12	15	18	
	max.	3,25	4,3	5,3	6,3	8,36	10,36	12,43	15,43	18,43	
z ₅ ~	1,7	2,5	3	3,5	4,5	5	6	8	10		
k _{nom}	5	6	7	9	11	14	17	21	25		
S	8	10	13	16	17	18	19	24	30	36	46

P – крок

k – висота головки

d_p – діаметр конуса

d – діаметр

z₂ – довжина виступу

z₅ – висота конуса

s – розмір під ключ

l – довжина