


Гвинт з внутрішнім шестигранником і циліндрично головою

DIN 7984

ГОСТ 11738-84

ISO 7984

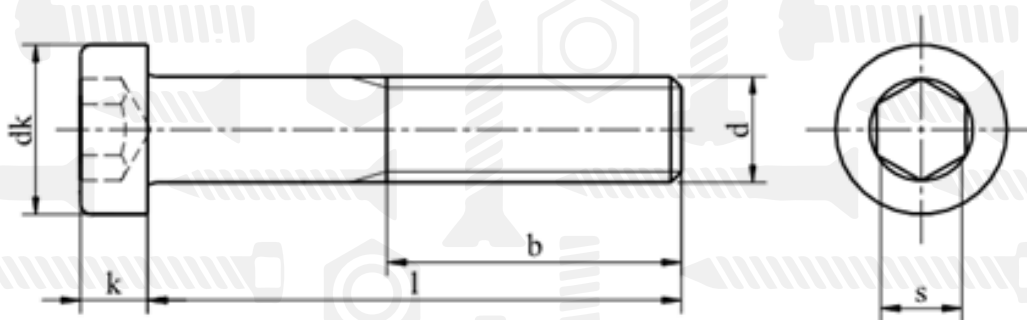

Розмір/Діаметр

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	
p	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
b _{min}	l ≤ 125	12	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
	125 < l ≤ 200	-	-	-	-	28	32	36	40	44	48	52	56	60
	l > 200	-	-	-	-	-	-	-	-	57	61	65	69	73
d _{k nom}	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	
k _{max}	2	2,8	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
s _{nom}	2	2,5	3	4	5	7	8	10	12	12	14	14	17	

() – розмір не рекомендується

p – крок

d – діаметр

b – довжина різьби

dk – діаметр головки

l – довжина

s – розмір під ключ

k – висота головки